

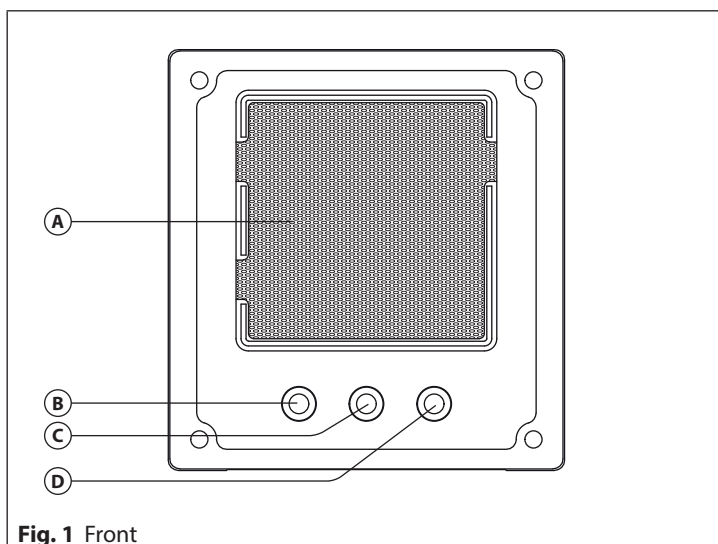
Art. 138N Digital to functional interface module

Fig. 1 Front

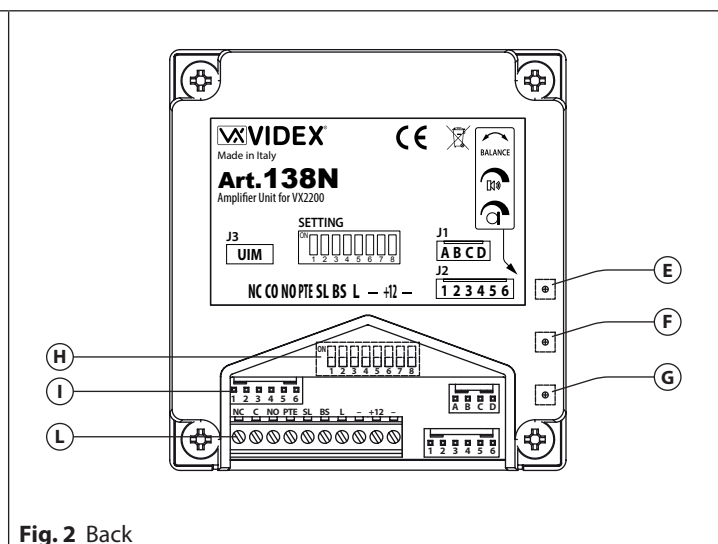


Fig. 2 Back

DESCRIPTION

The Art. 138N unit is a digital front panel based on a "2 wire" BUS intercom system for the VX2200 system.

It incorporates the functional interface connections from functional to digital and the speaker unit module. This device enables the connection of up to 24 functional push buttons.

LEDS

Yellow (SPEAK)	Illuminates during the conversation
Red (BUSY)	Illuminates when the speaker unit is operating or when other speaker units in the same system are operating to signal the busy state of the system
Green (OPEN)	Illuminates when the door opens for the duration of the door opening time

PROGRAMMING

The programming enables the unit to be programmed as a MASTER or SLAVE (when more units are connected to the same bus only one must be master while the others must be slave), the button matrix address group to be programmed (1-24, 25-48, 49-72 or 73-96), the "CONVERSATION TIME" (1 or 2 minutes), the "RELAY TIME" (1 or 6 seconds), the UNIT ID (1..8 Each door should have a unique ID) that is used for selective camera recall and to show on the concierge (if installed in the system) display the ID of the door panel that is calling.

The programming is carried out through the 8 dip-switch bank on the back of the module (please note that any changes to the programming requires to power off then power on again the module).

LEGEND

(A) Loudspeaker	(F) Loudspeaker volume
(B) Yellow LED	(G) Microphone volume
(C) Red LED	(H) 8 way dip-switch
(D) Green LED	(I) UIM138 connection
(E) Balance	(L) Connection terminals

CONTROLS

	Balance Prevent Larsen effect on bidirectional audio conversation. Refers to the Speech adjustment of "VX2200 - General directions for installation" technical manual
	Loudspeaker volume Adjust the loudspeaker volume. Rotate clockwise to increase or anti-clockwise to decrease
	Microphone volume Adjust the microphone volume. Rotate clockwise to increase or anti-clockwise to decrease

CONFIGURATION OF THE UNIT AS A MASTER OR A SLAVE

Switch	Nr.1	Setting Up
ON  1 2 3 4 5 6 7 8	OFF	= Slave
ON  1 2 3 4 5 6 7 8	ON	= Master (default)

Art. 138N Digital to functional interface module**PROGRAMMING OF THE 24 PUSH BUTTONS GROUP**

Switch	Nr.2	Nr.3	Setting Up
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	OFF	OFF	= from 1 to 24
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	ON	OFF	= from 25 to 48
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	OFF	ON	= from 49 to 72
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	ON	ON	= from 73 to 96

Switches 2 & 3 define the range of Phone IDs generated by the unit when the call buttons are pressed. For example with dip-switch 2 and 3 both OFF, the push button connected between the VX2203 terminals **1** and **A** generates the **ID PHONE 1** while the same push button, with dip-switch 2 ON and dip-switch 3 OFF, will generate the **PHONE ID 65**.

PROGRAMMING THE CONVERSATION TIME

Switch	Nr.4	Setting Up
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	OFF	= 1 min
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	ON	= 2 min

PROGRAMMING THE DEVICE NUMBER

Switch	Nr.6	Nr.7	Nr.8	Setting Up
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	OFF	OFF	OFF	= 1
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	ON	OFF	OFF	= 2
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	OFF	ON	OFF	= 3
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	ON	ON	OFF	= 4

The device number is used by the digital concierge to show from which entrance calls are made.

SET AS MAIN MODE (CALLING THROUGH ART. 2206N DEVICE ID 1)

1. Power down
2. Short **PTE** to –
3. Short **D & 6**
4. Power up
5. One beep indicates main mode set
6. Power down and remove shorts.

SET SPECIAL DOOR COMMAND

1. Power down
2. Short **PTE** to –
3. Short **C & 6**
4. Power up
5. Two beeps indicates special door command set
6. Power down and remove shorts.

RESET TO DEFAULT (LOCAL MODE & STANDARD DOOR COMMAND)


1. Power down
2. Short **PTE** to –
3. Power up
4. Three beeps, one long beep with a final short beep indicates the Default settings
5. Power down and remove shorts.

PROGRAMMING NOTES

In case of a wrong Master/Slave configuration, the following problems can occur:

- if the unit should be a Master but is configured as a Slave, the error is signalled by an acoustic intermittent signal until the problem is resolved;
- if the unit must be Slave but is configured as Master, the impedance of the system will have a lack of balance, causing feedback ("Larsen" effect).

When a system uses a concierge unit Art. VX2210-1 the push button combined to the Phone ID 1 is reserved to call the concierge in day or night mode.

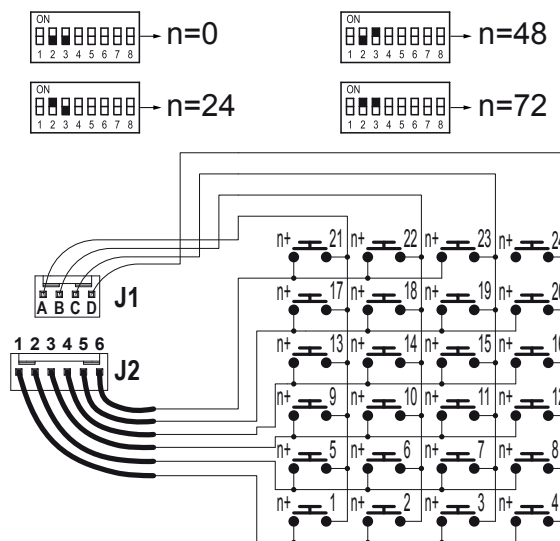BUTTONS CONNECTION USING ART. 180N**PROGRAMMING THE DOOR OPENING TIME**

Switch	Nr.5	Setting Up
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	OFF	= 2 seconds
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	ON	= 6 seconds

Art. 138N Digital to functional interface module**OPERATION**

When a call button is pressed, the Art. 138N unit will generate the CODED address corresponding to the button (i.e. the button connected between **A** and **1** corresponds to ID PHONE 1 or 25 according to the address group programmed "1..23" or "25..47"). The code must correspond to the PHONE ID (address programmed on the 8 way dip-switch inside each telephone) of the telephone being called.

TO CALL A USER

Press the relevant button to call the user:

- 5 quick beeps indicates that the system is busy;
- A slow intermittent acoustic signal indicates that the call is in progress: the call will stop if answered or if the conversation time (programmable) expires or if the call is cancelled by another call;
- The call being answered is indicated by the yellow LED switching on and a short intermittent acoustic signal plus the green LED switching on indicates that the door is open.
- If a wrong push button is pressed or if there is no answer, a new call (pressing for approx. 2 seconds) will erase the previous one.

CONNECTION TERMINALS SIGNALS

NC	Relay normally closed contact	MAX 24Vac/dc 2A
C	Relay common contact	
NO	Relay normally open contact	
PTE	Active low input (when active enable the door open relay)	
SL	Active low output (active during the call)	
BS	Active low input/output (busy signal)	
L	BUS line data input	
–	BUS line ground input	
+12	+12Vdc power supply input	
–	Power supply ground input	
1..6	Button matrix column terminals (commons)	
A..D	Button matrix row terminals	

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Memory capacity:	Up to 23 users
Power consumption:	Stand-by: 30mA
	Max: 200mA
Working voltage:	13 Vdc +/-10%
Working temperature:	-20 +60 °C

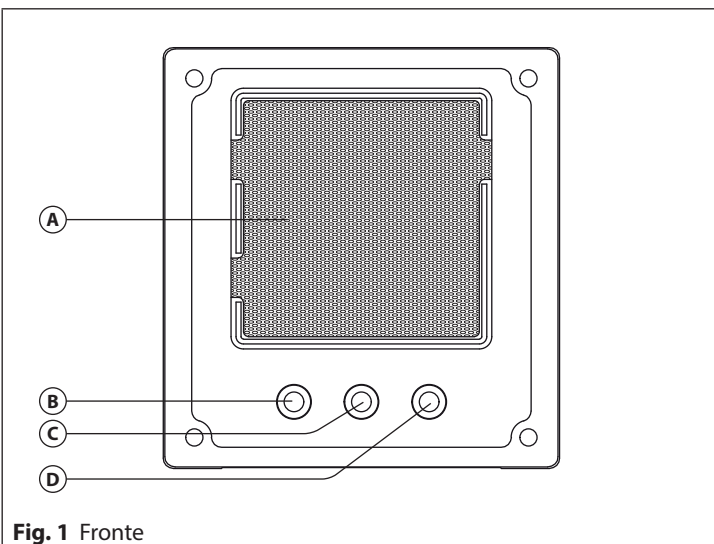
Art. 138N Unità di chiamata digitale

Fig. 1 Fronte

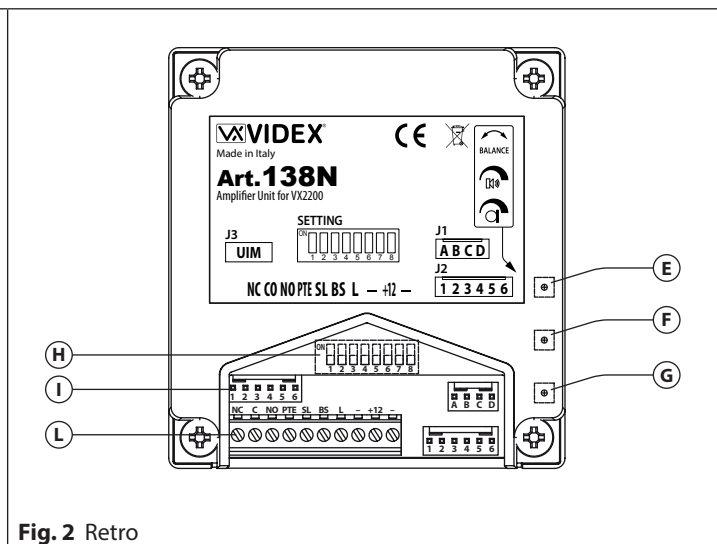


Fig. 2 Retro

DESCRIZIONE

L'Art. 138N è un'unità di chiamata digitale su BUS "2 fili" che permette la connessione di pulsanti tradizionali al sistema digitale VX2200. La sua elettronica si compone dell'interfaccia analogico-digitale. L'interfaccia permette il collegamento di 24 pulsanti tradizionali.

LED

Giallo (SPEAK)	Si accende quando l'utente chiamato risponde
Rosso (BUSY)	Si accende quando il portiere elettrico è in funzione o quando sono in funzione i portieri collegati nello stesso sistema segnalando lo stato di occupato
Verde (OPEN)	Si accende all'apertura della porta per tutto il tempo di apertura porta

PROGRAMMAZIONE

La programmazione permette di impostare l'unità come MASTER o SLAVE (per tutte le unità sullo stesso livello può essere presente un solo master), di configurare il gruppo di indirizzi generato dalla matrice dei pulsanti (1-24, 25-48, 49-72 o 73-96), il "TEMPO DI CONVERSAZIONE" (1 o 2 minuti) che determina la durata massima della conversazione, il "TEMPO RELÈ" (1 o 6 secondi) che stabilisce la durata dell'attivazione del relè e l'ID DI UNITÀ (1..8) che è necessario per l'auto-accensione selettiva e per visualizzare sul display del centralino (se presente nel sistema) da quale ingresso proviene la chiamata. La programmazione dell'unità viene effettuata utilizzando tramite il dip-switch ad 8 vie presente sul retro del modulo (modifiche alla programmazione richiedono di togliere e ridare alimentazione al modulo).

LEGENDA

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (A) Altoparlante | (F) Volume altoparlante |
| (B) LED giallo | (G) Volume microfono |
| (C) LED rosso | (H) Dip-switch a 8 vie |
| (D) LED verde | (I) Connessione UIM138 |
| (E) Regolazione bilanciamento | (L) Morsetteria di connessione |

REGOLAZIONI**Bilanciamento**

BALANCE

Previene l'effetto Larsen su conversazione audio bidirezionale. Rif. **Regolazione della fonia** sul manuale tecnico "VX2200 - Norme generali di installazione"

**Volume altoparlante**

Regolazione del volume dell'altoparlante. Ruotare in senso orario per aumentare o antiorario per diminuire

**Volume microfono**

Regolazione del volume del microfono. Ruotare in senso orario per aumentare o antiorario per diminuire

CONFIGURAZIONE DELL'UNITÀ COME MASTER O SLAVE

Switch	Nr.1	Impostazione
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	OFF	= Slave
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	ON	= Master (default)

PROGRAMMAZIONE DEL GRUPPO DI 24 PULSANTI

Switch	Nr.2	Nr.3	Impostazione
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	OFF	OFF	= da 1 a 24
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	ON	OFF	= da 25 a 48
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	OFF	ON	= da 49 a 72
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	ON	ON	= da 73 a 96

Questa programmazione stabilisce l'intervallo degli "Identificativi Citofono" generati dalla pressione dei pulsanti collegati all'unità. Ad esempio con i dip-switch 2 e 3 entrambi ad OFF, il pulsante collegato tra i morsetti 1 e A è abbinato all'**ID PHONE 1** mentre impostando i dip-switch 2 e 3 rispettivamente ad ON ed OFF, lo stesso pulsante sarà abbinato all'**PHONE ID 65**.

PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO DI CONVERSAZIONE

Switch	Nr.4	Impostazione
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	OFF	= 1 minuto
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	ON	= 2 minuti

PROGRAMMAZIONE DEL NUMERO DI DISPOSITIVO

Switch	Nr.6	Nr.7	Nr.8	Impostazione
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	OFF	OFF	OFF	= 1
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	ON	OFF	OFF	= 2
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	OFF	ON	OFF	= 3
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	ON	ON	OFF	= 4

Il numero di dispositivo viene utilizzato dal centralino di portineria per indicare da quale posto esterno è arrivata la chiamata.

IMPOSTARE COME MODALITÀ PRINCIPALE (CHIAMATA TRAMITE ART. 2206N DISPOSITIVO ID 1)

1. Togliere l'alimentazione
2. Mettere in corto **PTE** e –
3. Mettere in corto **D** e **6**
4. Ripristinare l'alimentazione
5. Un beep indica che la Modalità principale è impostata
6. Togliere l'alimentazione e rimuovere i corti.

IMPOSTARE IL COMANDO PORTA SPECIALE

1. Togliere l'alimentazione
2. Mettere in corto **PTE** e –
3. Mettere in corto **C** e **6**
4. Ripristinare l'alimentazione
5. Due beep indica che il Comando porta speciale è impostato
6. Togliere l'alimentazione e rimuovere i corti.

RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI DEFAULT (MODALITÀ LOCALE E COMANDO PORTA STANDARD)

1. Togliere l'alimentazione
2. Mettere in corto **PTE** e –
3. Ripristinare l'alimentazione
4. Tre beep, un beep lungo con un beep corto finale indica il ripristino delle Impostazioni di default
5. Togliere l'alimentazione e rimuovere i corti.


NOTE DI PROGRAMMAZIONE

Nel caso di una errata configurazione Master/Slave, si possono verificare i seguenti inconvenienti:

- se l'unità deve essere Master, ma viene configurata come Slave, viene segnalato l'errore con un segnale acustico intermittente fino alla risoluzione del problema;
- se l'unità deve essere Slave, ma viene configurata come Master, si avrà uno squilibrio dell'impedenza dell'impianto che si potrebbe manifestare attraverso dei rumori (effetto "Larsen"); i rumori spariranno alla risoluzione del problema.

Se nel sistema è presente il centralino digitale, il pulsante al quale è associato l'ID citofono 1 è riservato alla sua chiamata.

COLLEGAMENTO PULSANTI CON ART. 180N

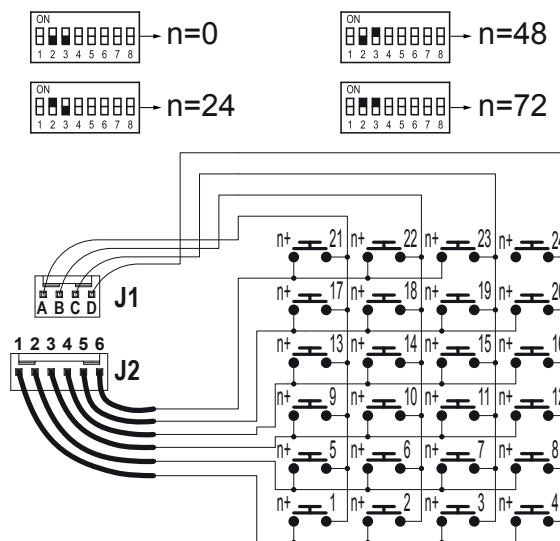

PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO DI APERTURA PORTA

Switch	Nr.5	Impostazione
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	OFF	= 2 secondi
ON ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8	ON	= 6 secondi

FUNZIONAMENTO

L'Art. 138N genera, alla pressione di un pulsante di chiamata, un codice indirizzo corrispondente al collegamento del pulsante (il pulsante collegato tra **A** ed **1** corrisponde all'ID CITOFONO 1 o 25 in accordo al gruppo di chiamate programmate "1..23" o "25..47"). Tale codice deve corrispondere all'ID CITOFONO (l'indirizzo programmato sul dip-switch ad 8 vie interno alle periferiche) del citofono o videocitofono che si desidera chiamare.

PER CHIAMARE UN UTENTE

Premere il pulsante relativo all'utente che si desidera chiamare:

- 5 beep rapidi segnalano che il sistema è occupato;
- Un segnale acustico a lenta intermittenza segnala che la chiamata è in corso: la chiamata si interrompe alla risposta dell'utente o allo scadere del tempo di conversazione (programmabile) in caso di mancata risposta o a seguito di una nuova chiamata;
- La risposta dell'utente è indicata dall'accensione del LED giallo, mentre un segnale acustico e l'accensione del LED verde indicano segnalano l'apertura della porta;
- In caso di pressione del pulsante di chiamata sbagliato, una nuova pressione prolungata (circa 2s) di un secondo pulsante cancella la precedente chiamata e ne effettua una nuova.



SEGNALI MORSETTERIA DI CONNESSIONE

NC	Relé contatto normalmente chiuso	MAX 24Vac/dc 2A
C	Relé contatto comune	
NO	Relé contatto normalmente aperto	
PTE	Ingresso di tipo attivo basso (quando attivo abilita il relé apri-porta)	
SL	Uscita di tipo attivo basso (attiva durante la chiamata)	
BS	Ingresso/Uscita di tipo attivo basso (segnale busy)	
L	Linea BUS ingresso dati	
-	Linea BUS ingresso massa	
+12	Ingresso alimentazione +12Vdc	
-	Ingresso massa di alimentazione	
1..6	Matrice pulsanti morsetti colonne (comuni)	
A..D	Matrice pulsanti morsetti righe	

SPECIFICHE TECNICHE



Capacità di memoria:	Fino a 23 utenti
Assorbimenti:	Stand-by: 30mA
	Max: 200mA
Tensione di lavoro:	13 Vdc +/-10%
Temperatura di lavoro:	-20 +60 °C

Art.3171 or 3172

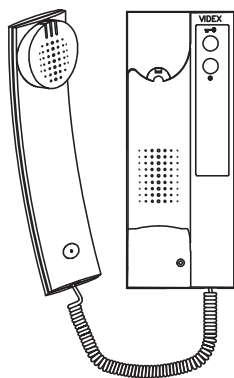



Local Bell

Art.3171 or 3172

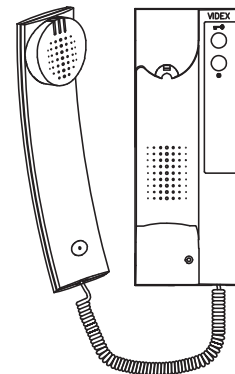


Local Bell



Art.3171 or 3172

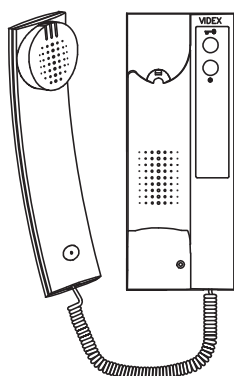

Local Bell

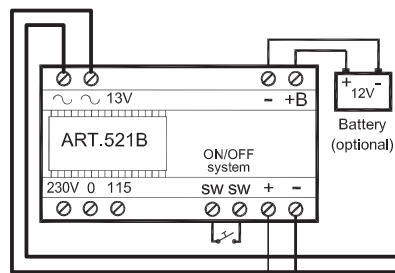

Push to Exit

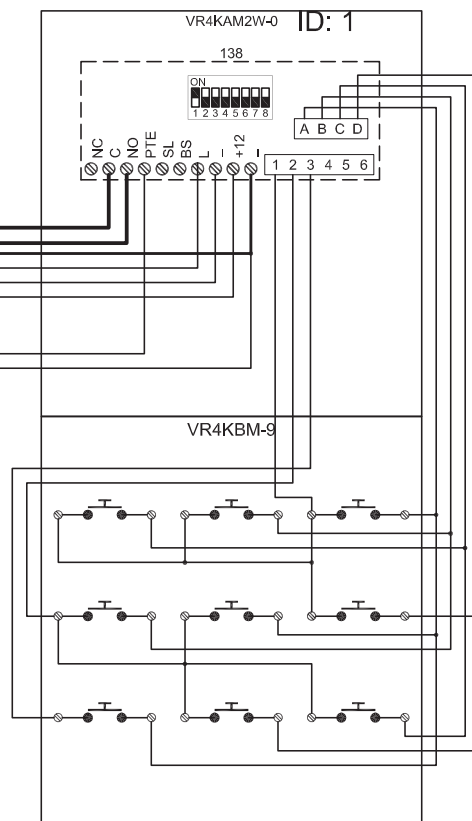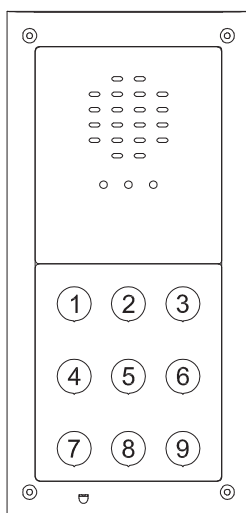

Title:
VX2200 Audio door entry system using vandal resistant modules

Titolo:
Sistema citofonico VX2200 con posto esterno composto da moduli della linea anti-vandalo


Videx Electronics S.p.A.
Via del Lavoro 1, 63020 Monte Giberto (AP)
Phone: +39 0734 631869 - Fax +39 0734 631869
www.videx.it - info@videx.it

Notes:
Note:


Data creazione:
18/08/2020
Data modifica:
18/08/2020

Foglio
1 / 1

Autore:
Roberto Gambini
Cod File:
22vr4kau012.dwg

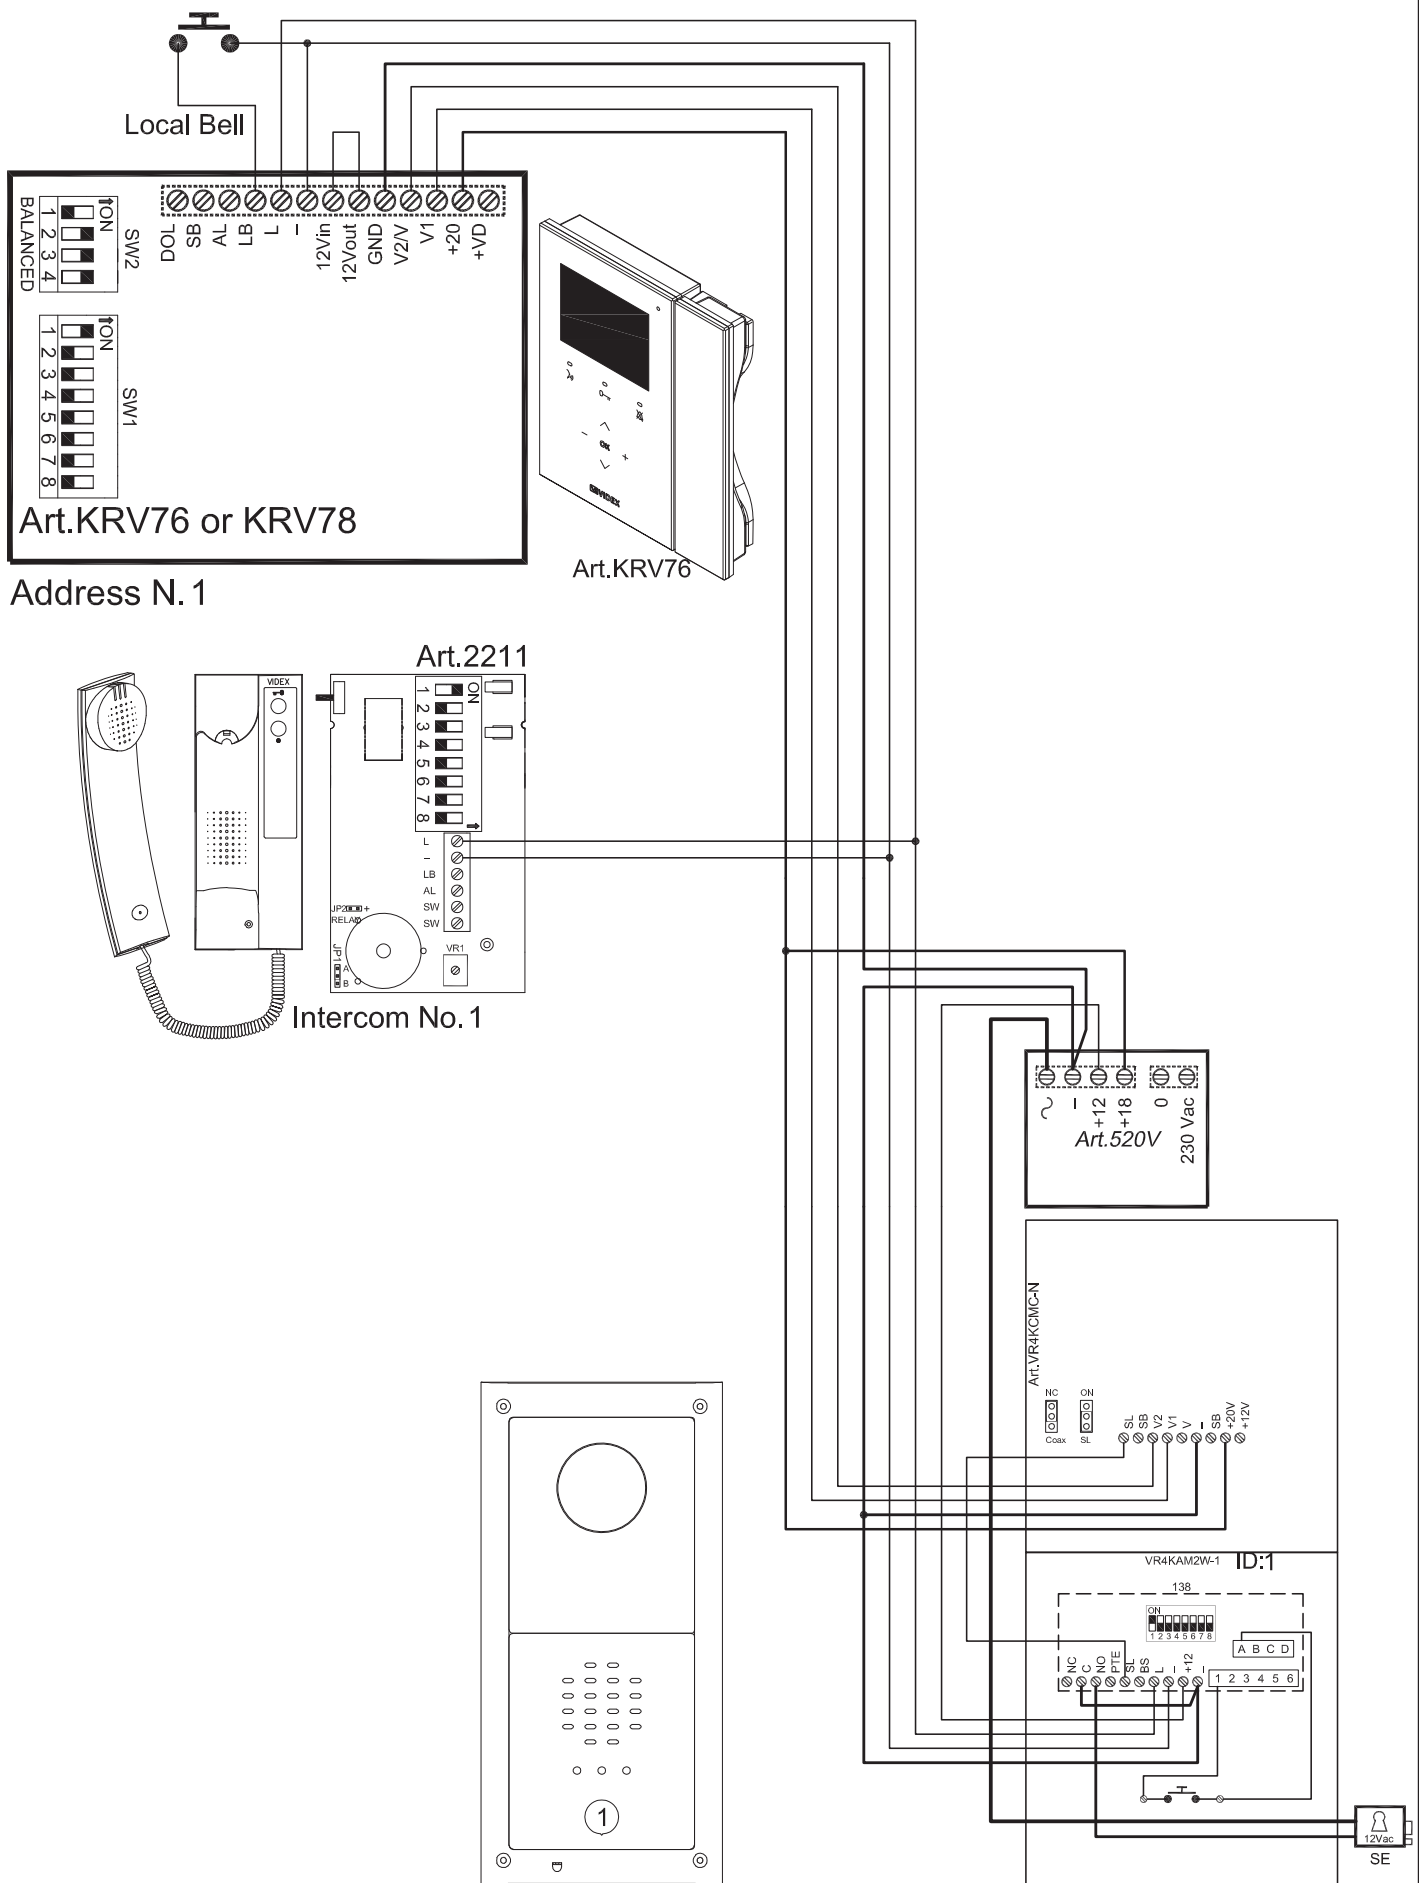

Titolo:		Data creazione:	18/08/2020	Foglio
Autore:		Data modifica:	18/08/2020	1 / 1
Codice:	22vr4kvd003a.dwg	Autore:	Marco Rongoni	
Codice:	22vr4kvd003a.dwg	Note:		

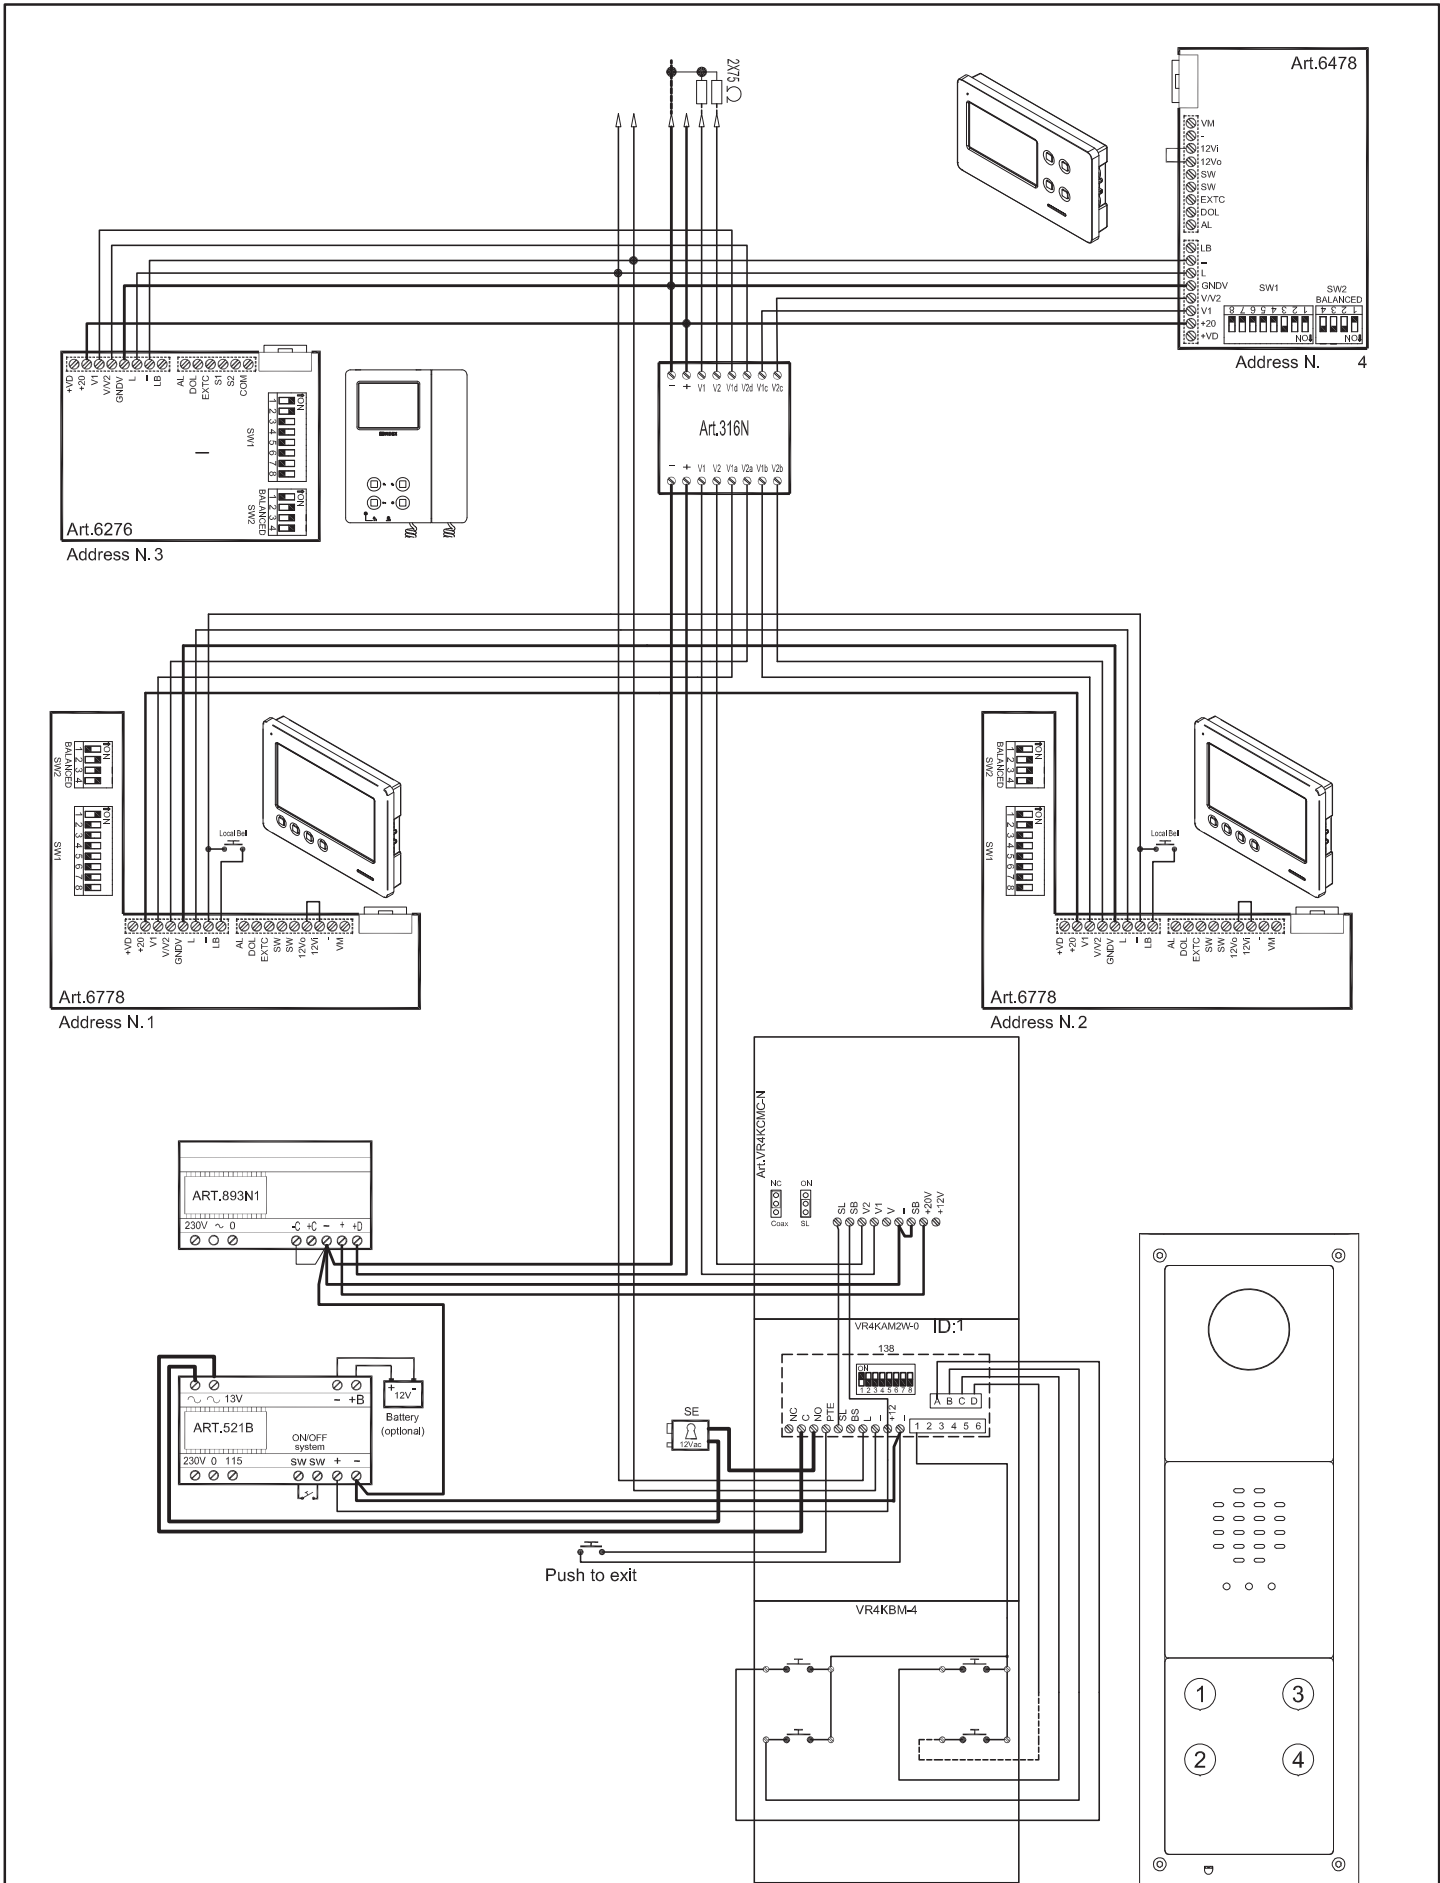

ENG DISPOSAL

In accordance with the Legislative Decree no. 49 of 14 March 2014 "Implementation of the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)".

The crossed-out bin symbol on the equipment or on the packaging indicates that when the product reaches the end of its lifetime, it must be collected separately from mixed municipal waste. The user must, therefore, dispose of the equipment at the end of its lifetime in the suitable waste collection centres or bring it to the retailer during the purchase of a new equipment of equivalent type at the ratio of one-to-one. Furthermore, the user is allowed to dispose of the WEEEs of very small size (domestic appliances without any external dimension exceeding 25 cm (9.84 inches) for free to the retailers, without any purchase obligation. The correct waste disposal of the WEEEs contributes to their reuse, recycling and recovery and avoids potential negative effects on the environment and human health due to the possible presence of dangerous substances within them.



ITA SMALTIMENTO

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n° 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti urbani misti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita presso gli idonei centri di raccolta differenziata oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente ha, inoltre, la possibilità di conferire gratuitamente presso i distributori, senza alcun obbligo di acquisto, per i RAEE di piccolissime dimensioni (per le apparecchiature di tipo domestico con nessuna dimensione esterna superiore a 25 cm).

L'adeguata raccolta differenziata dei RAEE contribuisce al loro riutilizzo, riciclaggio e recupero ed evita potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose al loro interno.

FRA ÉLIMINATION

Conformément au décret législatif n° 49 du 14 mars 2014 relatif à l'« Application de la directive 2012/19 / UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ».

Le symbole de la poubelle barrée sur l'équipement ou sur son emballage indique que le produit en fin de vie utile doit être collecté séparément des autres déchets municipaux en mélange. L'utilisateur doit donc remettre l'équipement en fin de vie aux centres de collecte appropriés ou le restituer au revendeur lors de l'achat d'un nouveau type d'équipement équivalent, dans le rapport de un à un. De plus, l'utilisateur a la possibilité de conférer gratuitement aux distributeurs, sans aucune obligation d'achat, de très petits DEEE (pour les appareils ménagers sans dimensions extérieures supérieures à 25 cm). La collecte séparée adéquate des DEEE contribue à leur réutilisation, leur recyclage et leur valorisation et évite les éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence possible de substances dangereuses dans ceux-ci.

SPA ELIMINACIÓN

De conformidad con el Decreto legislativo n. 49 de 14 de marzo 2014 "Aplicación de la Directiva 2012/19/UE relativa a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)".

El símbolo del contenedor tachado indicado sobre los aparatos o sobre los embalajes señala que el producto al final de su vida útil debe ser recogido separadamente de otros residuos municipales mezclados. Por tanto, el usuario deberá conferir los aparatos al final de su vida útil en los apropiados centros de recogida selectiva o devolverlos al revendedor al momento de la compra de nuevos aparatos equivalentes, en una relación de uno a uno. Además, el usuario tiene la posibilidad de entregar sin cargo a los distribuidores, sin ninguna obligación de compra, los RAEEs muy pequeños (para electrodomésticos sin dimensiones externas superiores a 25 cm).

La recogida selectiva apropiada de los RAEEs contribuye a su reutilización, reciclaje y valorización y evita potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana debidos a la posible presencia de sustancias peligrosas dentro de ellos.

NLD VERWIJDERING

In overeenstemming met het Wetsbesluit nr. 49 van 14 maart 2015 "Implementatie van de Richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)".

Het doorgeslechte vuilnisbaksymbool op het apparaat of de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. De gebruiker moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur inleveren bij een gepast inzamelpunt of de winkel waar hij een nieuw apparaat van een gelijksoortig type zal kopen. De gebruiker kan tevens AEEA's van een zeer klein formaat (huishoudapparaten met een buitenafmeting kleiner dan 25 cm (9,84 inch) gratis en zonder enige aankoopverplichting bij handelaars inleveren. Een juiste verwijdering van AEEA's draagt bij tot hergebruik, recycling en terugwinning, en voorkomt potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid door de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

POR ELIMINAÇÃO

De acordo com o Decreto Legislativo n.º 49 de 14 de março de 2014 "Implementação da Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)".

O símbolo do caixote do lixo riscado no equipamento ou na embalagem indica que quando o produto atinge o fim da sua vida útil, deve ser recolhido separadamente dos resíduos urbanos mistos. O utilizador deve, portanto, eliminar o equipamento no final da sua vida útil nos centros de recolha de resíduos adequados ou levá-lo ao vendedor durante a compra de um novo equipamento de tipo equivalente, na proporção de um para um. Além disso, o utilizador pode eliminar gratuitamente os REEE de dimensões muito reduzidas aos vendedores, sem qualquer obrigação de compra. (só aparelhos domésticos sem qualquer dimensão externa que exceda 25 cm, ou seja 9,84 polegadas). A correta eliminação dos REEE contribui para a sua reutilização, reciclagem e recuperação e evita potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana devido à possível presença de substâncias perigosas no seu interior.

MANUFACTURER FABBRICANTE FABRICANT FABRICANTE FABRIKANT FABRICANTE الشركة المصنعة	VIDEX ELECTRONICS S.P.A. Via del Lavoro, 1 63846 Monte Giberto (FM) Italy Tel (+39) 0734 631669 Fax (+39) 0734 632475 www.videx.it - info@videx.it	
	CUSTOMER SUPPORT SUPPORTO CLIENTI SUPPORTS CLIENTS ATENCIÓN AL CLIENTE KLANTENDIENST APOIO AO CLIENTE خدمة العملاء	
	VIDEX ELECTRONICS S.P.A. www.videx.it technical@videx.it Tel: +39 0734-631669 Fax: +39 0734-632475	UK Customers only: VIDEX SECURITY LTD www.videxuk.com Tech Line: 0191 224 3174 tech@videxuk.com
	Portugal office: VX IBÉRIA, UNIPESSOAL LDA Rua Tenente Mário Grilo, 26 D, E, F 4200-397 Porto Phone: (+351) 221 124 531 www.videx.it comercial@videx.it	Singapore office: VIDEX ASIA PACIFIC PTE LTD 31 Woodlands Close #06-37 Woodlands Horizon Singapore 737855 Phone: (+65) 81898912 commercial@videx.it
	Main UK office: VIDEX SECURITY LTD 1 Osprey Trinity Park Trinity Way LONDON E4 8TD Phone: (+44) 0370 300 1240 www.videxuk.com marketing@videxuk.com	Northern UK office: VIDEX SECURITY LTD Unit 4-7 Chillingham Industrial Estate Chapman Street NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX Tech Line: (+44) 0191 224 3174 Phone: (+44) 0370 300 1240
	Greece office: VIDEX HELLAS Electronics 48 Filolaou Str. 11633 ATHENS Phone: (+30) 210 7521028 (+30) 210 7521998 Fax: (+30) 210 7560712 www.videx.gr videx@videx.gr	Danish office: VIDEX DANMARK Hammershusgade 15 DK-2100 COPENHAGEN Phone: (+45) 39 29 80 00 Fax: (+45) 39 27 77 75 www.videx.dk videx@videx.dk
	Benelux office: NESTOR COMPANY NV E3 laan, 93 B-9800 Deinze Phone: (+32) 9 380 40 20 Fax: (+32) 9 380 40 25 www.nestorcompany.be info@nestorcompany.be	Dutch office: NESTOR COMPANY BV Business Center Twente (BCT) Grotestraat, 64 NL-7622 GM Borne www.nestorcompany.be info@nestorcompany.be



The product is CE marked demonstrating its conformity and is for distribution within all member states of the EU with no restrictions. This product follows the provisions of the European Directives 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); CE marking 93/68/EEC.

Le produit est marqué CE à preuve de sa conformité et peut être distribué librement à l'intérieur des pays membres de l'union européenne UE.

Ce produit est conforme aux directives européennes 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); marquage CE 93/68/EEC.

Het product heeft de CE-markering om de conformiteit ervan aan te tonen en is bestemd voor distributie binnen de lidstaten van de EU zonder beperkingen. Dit product volgt de bepalingen van de Europese Richtlijnen 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); CE-markering 93/68/EEG.

يحمل المنتج علامة التوافق الأوروبي CE لإظهار توافقه مع المواصفات ذات الصلة وإمكانية توزيعه في كافة دول الاتحاد الأوروبي بدون أية قيود. يلبي هذا المنتج جميع متطلبات التوجيهات الأوروبية 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS); علامة المطابقة للمواصفات الأوروبية CE 93/68/CEE.

Il prodotto è marchiato CE a dimostrazione della sua conformità e può essere distribuito liberamente all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea UE.

Questo prodotto è conforme alle direttive Europee: 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS); marcatura CE 93/68/EEC.

El producto lleva la marca CE que demuestra su conformidad y puede ser distribuido en todos los estados miembros de la unión europea UE.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS); marca CE 93/68/EEC.

O produto tem a marca CE que demonstra a sua conformidade e destina-se a distribuição em todos os estados membros da UE, sem restrições. Este produto segue as disposições das Diretivas Europeas 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS); marcação CE 93/68/CEE.

