# **Art. 140** Speaker unit

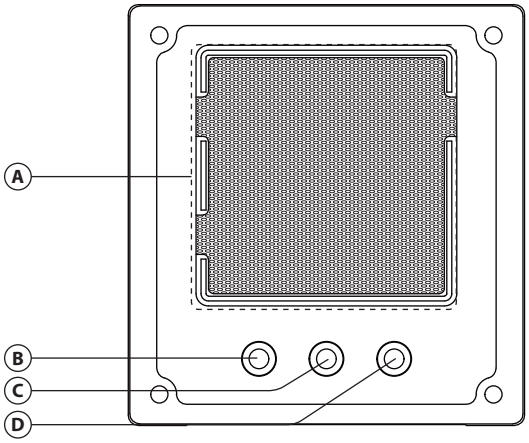


**Fig. 1** Front

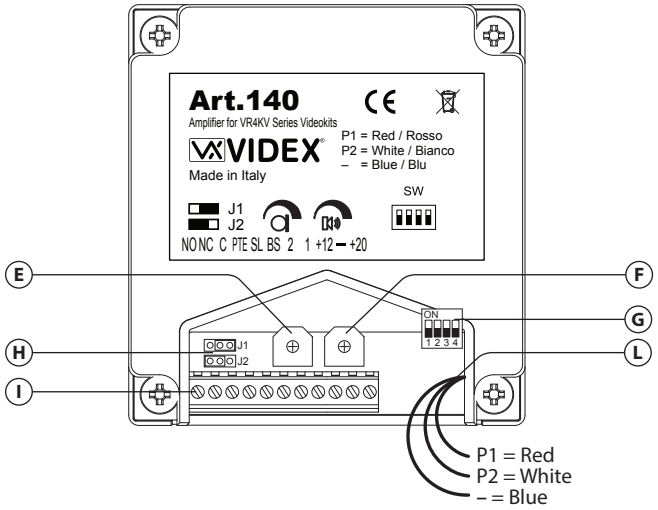


**Fig. 2** Back

## DESCRIPTION

Speaker unit for 6 wire bus.

## LEGEND

- (A) Loudspeaker
- (B) Yellow LED
- (C) Red LED
- (D) Green LED
- (E) Microphone volume
- (F) Loudspeaker volume
- (G) 4 way dip-switch
- (H) Jumpers
- (I) Connection terminals
- (L) Button wires

## LEDS

| | |
|---|---|
| **Yellow** (SPEAK) | Illuminates during the conversation |
| **Red** (BUSY) | Illuminates when the speaker unit is operating or when other speaker units in the same system are operating to signal the busy state of the system |
| **Green** (OPEN) | Illuminates when the door opens for the duration of the door opening time |

## CONTROLS

| | |
|---|---|
| | **Microphone volume**<br>Adjust the microphone volume.<br>Rotate clockwise to increase or anti-clockwise to decrease |
| | **Loudspeaker volume**<br>Adjust the loudspeaker volume.<br>Rotate clockwise to increase or anti-clockwise to decrease |

## SETTINGS (DIP-SWITCH & JUMPERS)

### 4 WAY DIP-SWITCH

First two switches are used to set the speaker unit address: the speaker unit address is required for camera recall operation on 2 or more entrance systems.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Switches 1,2** | | **Unit Address** |
| | OFF | OFF | 1 |
| | ON | OFF | 2 |
| | OFF | ON | 3 |
| | ON | ON | 4 |
| | **Switch 3** | | **Conversation Time** |
| | OFF | | 60 seconds |
| | ON | | 120 seconds |
| | **Switch 4** | | **Door opening time (J2 = "L" position)** |
| | OFF | | 2 seconds |
| | ON | | 6 seconds |

### JUMPERS J1, J2

| | | |
|---|---|---|
| | **J1 Position** | **Call tone reassurance volume** |
| | Right | High |
| | Left | Low |
| | **J2 Position** | **Door open relay operating mode** |
| | Right | Dry contacts |
| | Left | Capacitor discharge |

## HOW TO CONNECT ELECTRIC LOCK

The "door-open" relay can operate either as "dry contact" or "capacitive discharge" mode.

- In "dry contact" operation mode the relay works in a traditional way, a power supply or a power source is needed to operate the lock (12-24Vac/dc 2A max), and activation lasts according to the door opening time programmed.
- In "capacitive discharge" operation mode the relay's contacts, when active, supply directly the lock (12Vac/dc 1A max) for a moment. You don't need a power supply for the lock and the door opening time programmed do not affect the activation time.

A possibile deterioration of the mechanical performance of the electric lock, might cause the "capacitive discharge" malfunctioning in time. In case the electric lock is used in very dusty environments or in peculiar climate conditions, we suggest to use the "open door" relay in "dry contacts" mode.

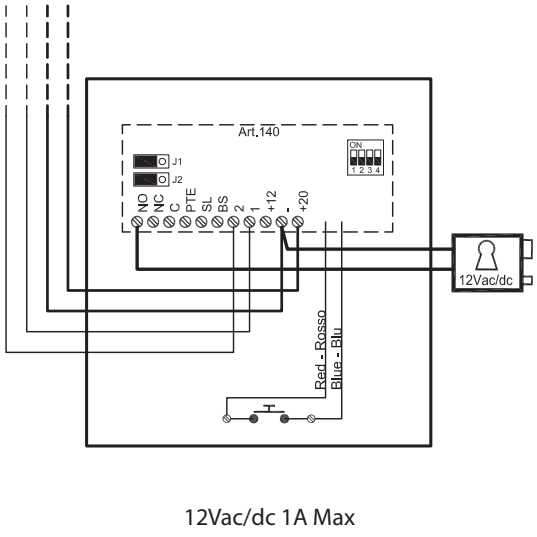


12Vac/dc 1A Max

**Fig. 3** Using capacitive discharge

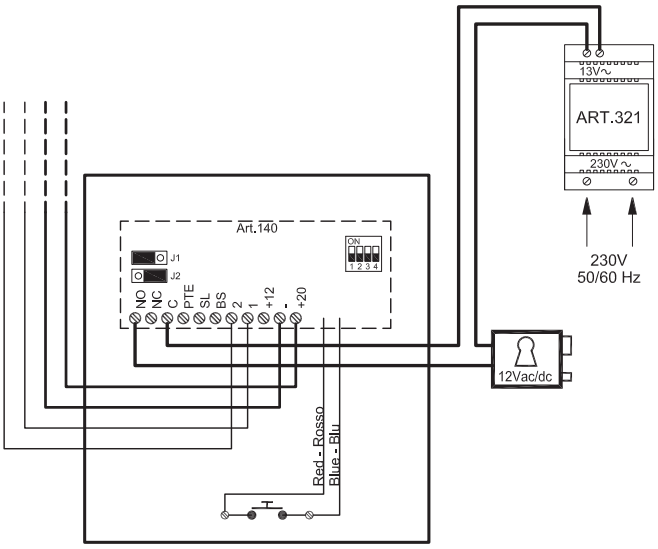


12Vac 1.6A Max using Art. 321
24Vac/dc 2A Max using other power supplies

**Fig. 4** Using separate P.S.U.

## CONNECTION TERMINALS SIGNALS

| | | |
|---|---|---|
| **NO** | Door open relay normally open contact | **MAX 24Vac/dc 2A** |
| **NC** | Door open relay normally closed contact | |
| **C** | Door open relay common contact | |
| **PTE** | Active low input to control directly the door open relay | |
| **SL** | Active low output to enable the enslavement relay for video signal exchange (active with a call in progress) | |
| **BS** | Input/Output busy signal (approx 12V in stand-by, approx 0V with a call in progress) | |
| **2** | Speech line output from the microphone (approx 12V in stand-by, approx 3V with a conversation in progress) | |
| **1** | Speech line input toward the loudspeaker and data signal (approx 12V in stand-by, approx 5V with a conversation in progress) | |
| **+12** | 12Vdc 0.3A max output to supply accessories | |
| **—** | Power input ground | |
| **+20** | Power input 16÷20Vdc | |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **Working voltage:** | Supplied by the BUS line, 20Vdc |
| **Power consumption:** | Stand-by: 50mA |
| | Max: 200mA |
| **Working Temperature:** | -10 +50 °C |

# **Art. 140** Modulo portiere elettrico

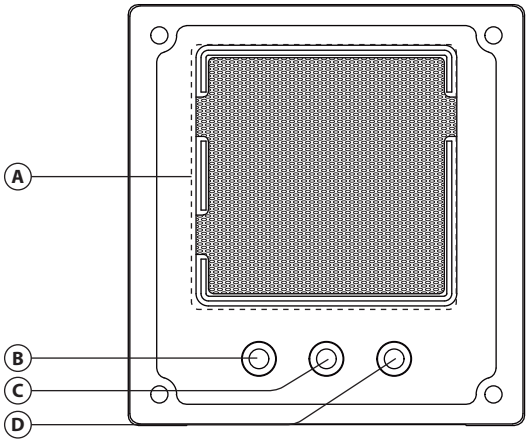


**Fig. 1** Fronte

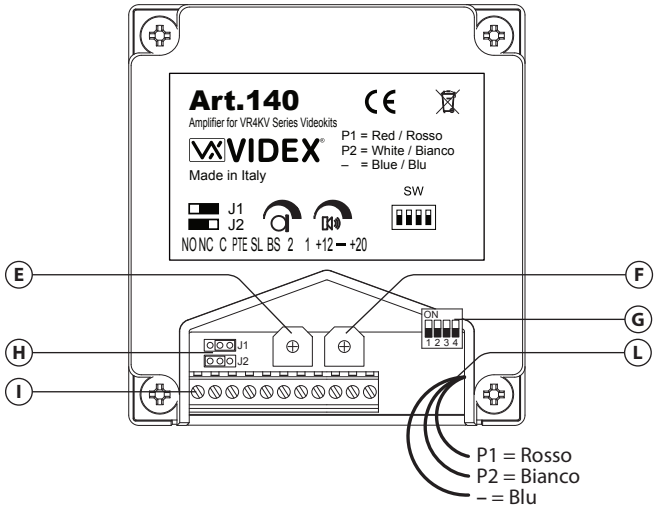


**Fig. 2** Retro

## DESCRIZIONE

Modulo portiere elettrico specifico per bus 6 fili.

## LEGENDA

- (A) Altoparlante
- (B) LED giallo
- (C) LED rosso
- (D) LED verde
- (E) Volume microfono
- (F) Volume altoparlante
- (G) Dip-switch 4 vie
- (H) Jumper
- (I) Morsettiera di connessione
- (L) Contatti Pulsanti

## LED

| | |
|---|---|
| **Giallo** (SPEAK) | Si accende quando l'utente chiamato risponde. |
| **Rosso** (BUSY) | Si accende quando il portiere elettrico è in funzione o quando sono in funzione i portieri collegati nello stesso sistema segnalando lo stato di occupato. |
| **Verde** (OPEN) | Si accende all'apertura della porta per tutto il tempo di apertura porta. |

## CONTROLLI

| | |
|---|---|
| | **Volume microfono**<br>Trimmer di regolazione del volume del microfono. Ruotare in senso orario per aumentare o antiorario per diminuire. |
| | **Volume altoparlante**<br>Trimmer di regolazione del volume dello speaker. Ruotare in senso orario per aumentare o antiorario per diminuire. |

## IMPOSTAZIONI (DIP-SWITCH E JUMPER)

### DIP-SWITCH A 4 VIE

I primi 2 switch permettono di configurare l'indirizzo del posto esterno: l'indirizzo è necessario per l'auto-accensione selettiva in caso di 2 o più posti esterni.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Switches 1,2** | | **Indirizzo Unità** |
| | OFF | OFF | 1 |
| | ON | OFF | 2 |
| | OFF | ON | 3 |
| | ON | ON | 4 |
| | **Switch 3** | | **Tempo di Conversazione** |
| | OFF | | 60 secondi |
| | ON | | 120 secondi |
| | **Switch 4** | | **Tempo d'apertura porta (J2 posizione "L")** |
| | OFF | | 2 secondi |
| | ON | | 6 secondi |

### JUMPERS J1, J2

| | | |
|---|---|---|
| | **Posizione J1** | **Volume tono di conferma chiamata** |
| | Destra | Alto |
| | Sinistra | Basso |
| | **Posizione J2** | **Funzionamento relè apri-porta** |
| | Destra | Contatti puliti |
| | Sinistra | Scarica capacitiva |

## COME COLLEGARE LA SERRATURA ELETTRICA

Il relé "apri-porta" può operare nel modo "contatti puliti" o nel modo "scarica capacitiva":

- Nel modo "contatti puliti" il relé funziona nella maniera classica, è necessario un alimentatore o una fonte di alimentazione per la serratura (12-24Vac/dc 2A max) e la durata di attivazione dipende dal tempo d'apertura porta programmato.
- Nel modo "scarica capacitiva" i contatti del relè, al momento dell'attivazione, alimentano direttamente la serratura (12Vac/dc 1A max) per un istante. Non è richiesto un alimentatore per la serratura e il tempo d'apertura porta programmato non influisce sul tempo di attivazione.

A causa del possibile deterioramento delle prestazioni meccaniche della serratura elettrica, la "scarica capacitiva", col tempo, può incorrere in malfunzionamenti dovuti appunto alla serratura. Nel caso in cui la serratura venga impiegata in ambienti particolarmente polverosi o comunque particolarmente esposti agli agenti atmosferici, si consiglia di utilizzare il relè "apri-porta" nel modo "contatti puliti".

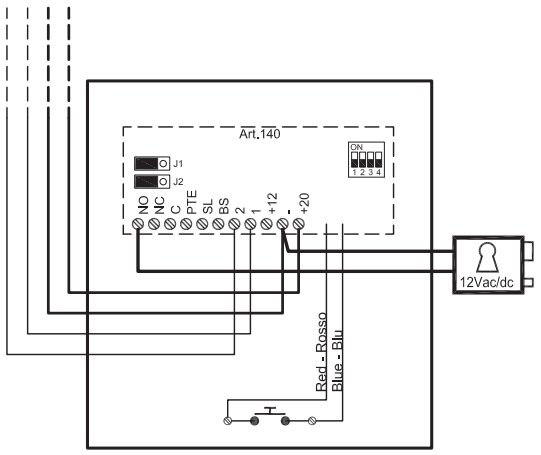


12Vac/dc 1A Max

**Fig. 3** Utilizzo con scarica capacitiva

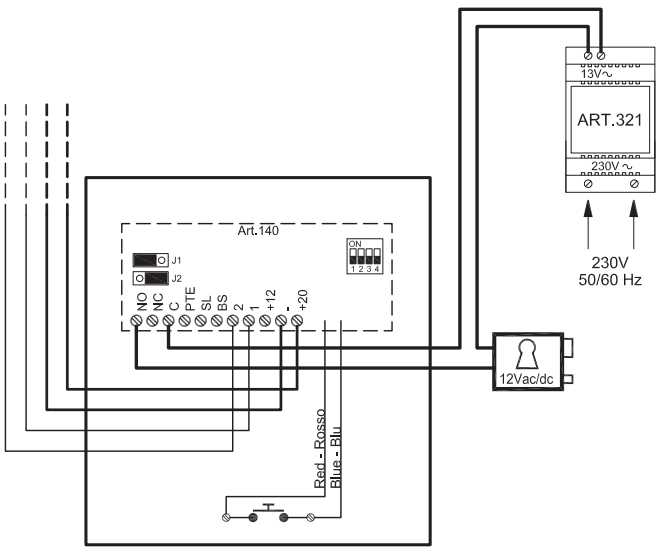


12Vac 1.6A Max utilizzando Art. 321
24Vac/dc 2A Max utilizzando altri alimentatori

**Fig. 4** Utilizzo con alimentatore separato

## SEGNALI MORSETTERIA DI CONNESSIONE

| | | |
|---|---|---|
| **NO** | Relè apri-porta contatto normalmente aperto | **MAX 24Vac/dc 2A** |
| **NC** | Relè apri-porta contatto normalmente chiuso | |
| **C** | Relè apri-porta contatto comune | |
| **PTE** | Ingresso attivo basso di comando diretto per il relè apri-porta | |
| **SL** | Uscita segnale per attivazione relè scambio video (attivo basso con chiamata in corso) | |
| **BS** | Ingresso/Uscita segnale di linea occupata (12Vcirca in stand-by, 0V circa con chiamata in corso) | |
| **2** | Uscita fonia dal microfono del portiere elettrico (12V circa in stand-by, 3V circa in conversazione) | |
| **1** | Ingresso fonia verso l'altoparlante del portiele elettrico e segnale dati (12V circa in stand-by, 5V circa in conversazione) | |
| **+12** | Uscita 12Vdc. 0,3A max. per alimentazione accessori | |
| **—** | Alimentazione riferimento di massa | |
| **+20** | Ingresso d'alimentazione 16÷20Vdc | |

## SPECIFICHE TECNICHE

| | | |
|---|---|---|
| **Alimentazione:** | Fornita dal BUS, 20Vdc | |
| **Assorbimento:** | A riposo: | 50mA |
| | In funzione: | 200mA |
| **Temperatura di lavoro:** | -10 +50 °C | |

# **Art. 140** Module portier électrique

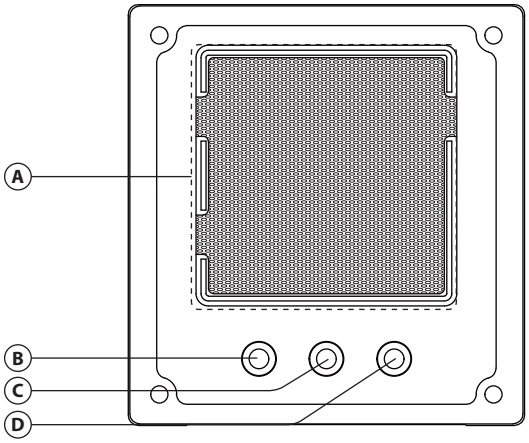


**Fig. 1** Front

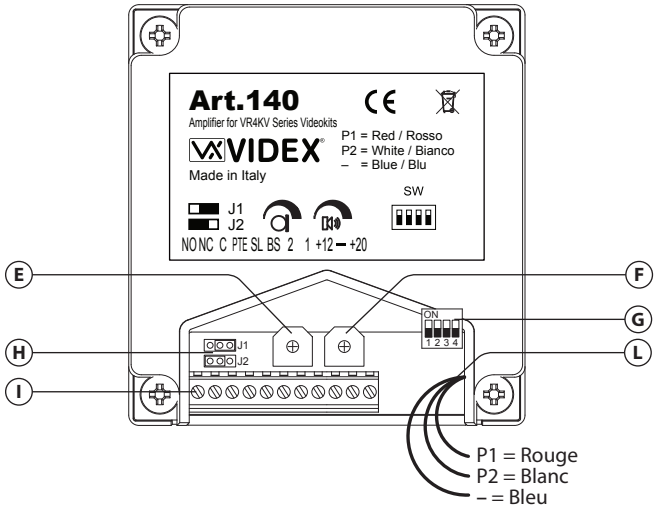


**Fig. 2** Dos

## DESCRIPTION

Module portier électrique pour 6 fils bus.

## LÉGENDE

- (A) Haute-parleur
- (B) LED jaune
- (C) LED rouge
- (D) LED verte
- (E) Règlage volume microphone
- (F) Règlage volume haute-parleur
- (G) Dip-switch à 4 voie
- (H) Jumpers
- (I) Bornes de branchement
- (L) Contacts Boutons

## LED

| | |
|---|---|
| **Jaune** (SPEAK) | Elle s'allume lorsque l'utilisateur appelé répond. |
| **Rouge** (BUSY) | Elle s'allume lorsque le portier électrique est en fonction ou lorsque les portiers raccordés sont en fonction dans le même système en signalant l'état d'occupé. |
| **Verte** (OPEN) | Elle s'allume à l'ouverture de la porte pendant toute la durée d'ouverture de la porte. |

## CONTRÔLES

| | |
|---|---|
| | **Règlage volume microphone**<br>Trimmer de réglage du volume du micro. Tourner dans le sens horaire pour augmenter ou antihoraire pour diminuer. |
| | **Règlage volume haute-parleur**<br>Trimmer de réglage du volume du haut-parleur. Tourner dans le sens horaire pour augmenter ou antihoraire pour diminuer. |

## CONFIGURATIONS (DIP-SWITCH ET JUMPER)

### DIP-SWITCH À 4 VOIES

Les 2 premiers switches permettent de configurer l'adresse du poste externe : l'adresse est nécessaire pour l'allumage automatique sélectif en présence de 2 ou plusieurs postes externes.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Switches 1,2** | | **Adresse Unité** |
| | OFF | OFF | 1 |
| | ON | OFF | 2 |
| | OFF | ON | 3 |
| | ON | ON | 4 |
|  | **Switch 3** | | **Temps de Conversation** |
| | OFF | | 60 secondes |
| | ON | | 120 secondes |
| | **Switch 4** | | **Temps d'ouverture porte (J2 position « L »)** |
| | OFF | | 2 secondes |
| | ON | | 6 secondes |

### JUMPERS J1, J2

| | | |
|---|---|---|
| | **Position J1** | **Volume de la tonalité de confirmation d'appel** |
| | Droite | Haut |
| | Gauche | Bas |
| | **Position J2** | **Fonctionnement relais ouvre-porte** |
| | Droite | Contacts secs |
| | Gauche | Décharge capacitive |

## BRANCHEMENT DE LA SERRURE ELECTRIQUE

Le relé ouvre porte peut fonctionner comme « contacts secs » ou « decharge capacitive »:

- Dans le mode « contacts secs » le relé fonctionne de façon classique; il faut installer un alimentateur ou une source de alimentation pour la serrure (12-24Vac/dc 2A max) et la durée d'activation depend du temps d'ouverture programmé.
- Dans le mode « decharge capacitive » les contacts relé, lorsque de l'activation, alimentent directement la serrure (12Vac/dc) 1A max) dans un instant. Il n'est pas necessaire de rajouter un alimentateur pour la serrure et le temps d'ouverture programmé ne influe pas sur le temps d'activation.

Dans le cas ou la serrure electrique subit une deterioration a niveau mecanique, la « decharge capacitive », depuis longtemps peut presenter des malfunctionnements. Si la serrure est utilisée en lieux poussiéreux ou exposés à certaines conditions climatiques on conseille de utiliser le relé ouvre porte dans le mode contacts secs.

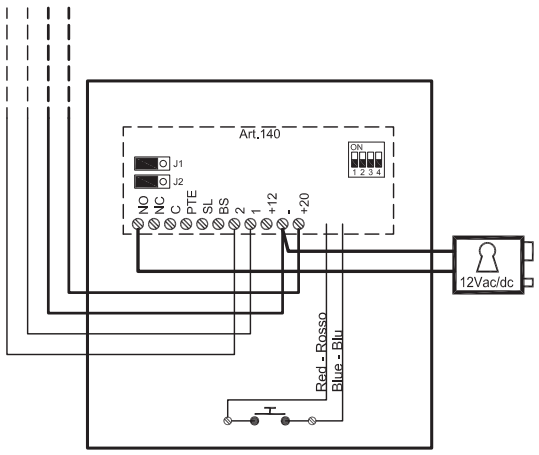


12Vac/dc 1A Max

**Fig. 3** Usage avec decharge capacitive

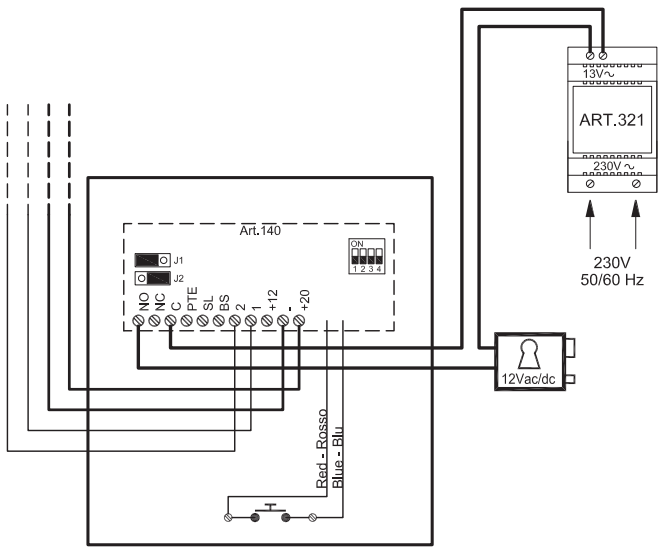


12Vac 1.6A Max en utilisant Art. 321
24Vac/dc 2A Max en utilisant autres alimentateurs

**Fig. 4** Usage avec alimentateur separé

## SIGNAUX (BORNIER)

| | | |
|---|---|---|
| **NO** | Relais ouvre-porte contact normalement ouvert | **MAX 24Vac/dc 2A** |
| **NC** | Relais ouvre-porte contact normalement fermé | |
| **C** | Relais ouvre-porte contact commun | |
| **PTE** | Entrée activée basse de commande directe pour le relais ouvre-porte | |
| **SL** | Sortie du signal pour l'activation du relais d'échange vidéo (activé bas avec appel en cours) | |
| **BS** | Entrée/Sortie signal de ligne occupée (12V environ en veille, 0V environ avec appel en cours) | |
| **2** | Sortie audio du micro du portier électrique (12V environ en veille, 3V environ en conversation) | |
| **1** | Entrée audio vers le haut-parleur du portier électrique et signal des données (12V environ en veille, 5V environ en conversation) | |
| **+12** | Sortie 12Vdc. 0,3A max. pour l'alimentation des accessoires | |
| **—** | Alimentation de référence de masse | |
| **+20** | Entrée d'alimentation 16÷20Vdc | |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**Alimentazion :** Fournie par le BUS, 20Vdc
**Absorption :** Au repos : 50mA
En fonction : 200mA
**Température de travail :** -10 +50 °C

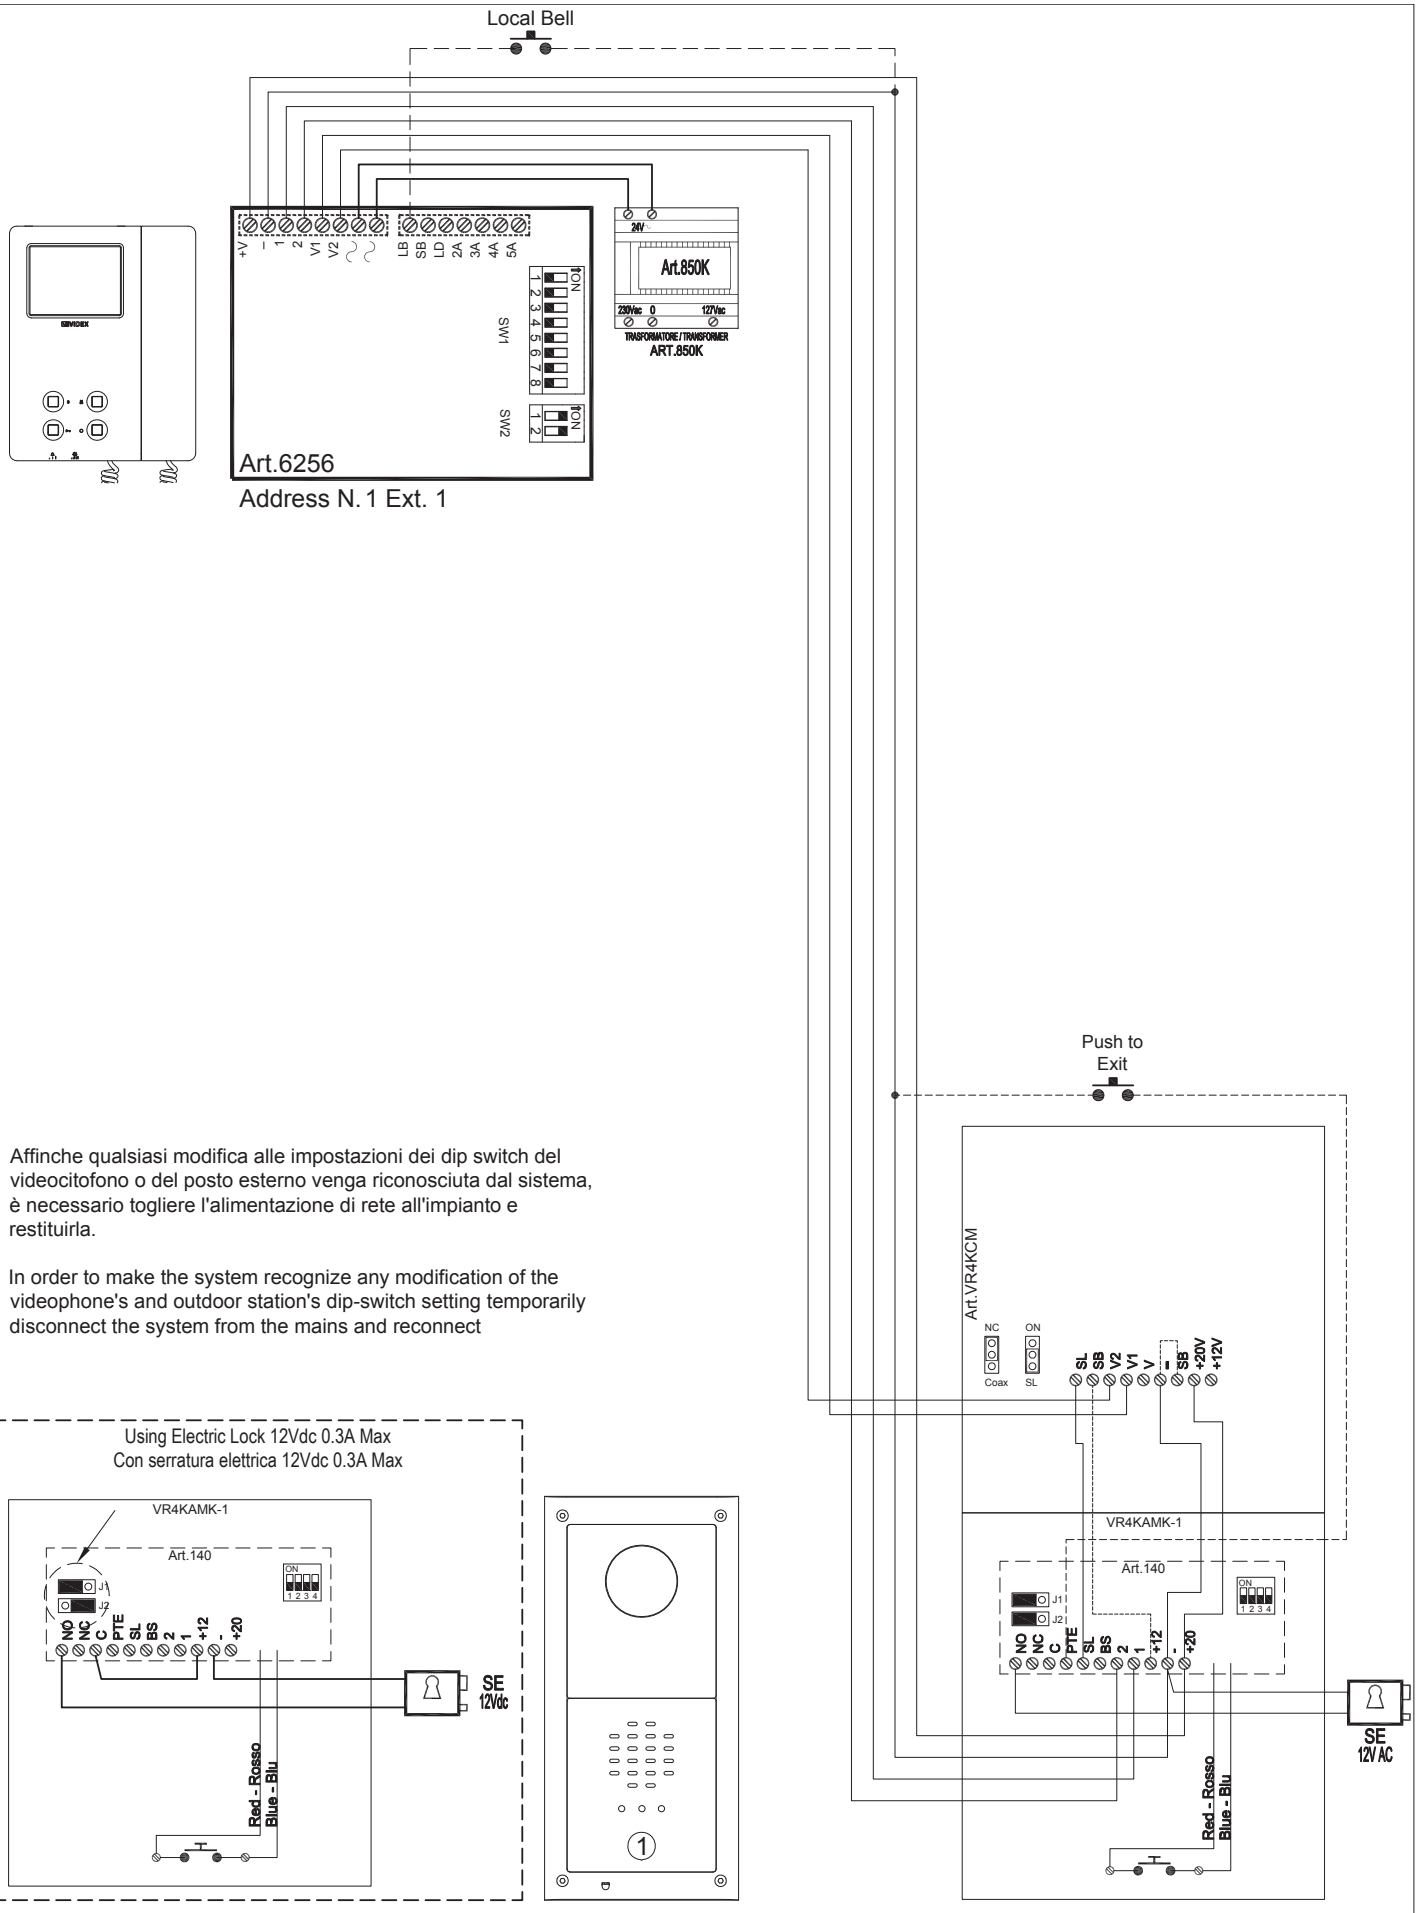


Affinche qualsiasi modifica alle impostazioni dei dip switch del videocitofono o del posto esterno venga riconosciuta dal sistema, è necessario togliere l'alimentazione di rete all'impianto e restituirla.

In order to make the system recognize any modification of the videophone's and outdoor station's dip-switch setting temporarily disconnect the system from the mains and reconnect

| | | | |
|---|---|---|---|
| Title: VRVK-1/6256, VRVK-1S/6256 | | Data creazione: 22/10/2015 | Foglio 1 / 1 |
| Titolo: VRVK-1/6256, VRVK-1S/6256 | | Data modifica: 01/12/2015 | |
| Videx Electronics S.p.A.<br>Via del Lavoro 1, 63846 Monte Giberto (FM)<br>Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669<br>www.videx.it - info@videx.it | Notes: . | Autore: Marco Rongoni | |
| | Note: . | Cod.File: vrvk62h-001.dwg | |

In caso di modifica alle impostazioni dei dip switch del videocitofono o del posto esterno, togliere temporaneamente l'alimentazione di rete.

In order to make the system recognize any modification of the videophone's and outdoor station's dip-switch setting, temporarily disconnect the system from the mains and reconnect

| | | | |
|---|---|---|---|
| Title: CVR4KV-2/6200, CVR4KV-2S/6200 | | Data creazione: 01/12/2015 | Foglio 1 / 1 |
| Titolo: VRVK-2/6256, VRVK-2S/6256 | | Data modifica: 01/12/2015 | |
| Videx Electronics S.p.A.<br>Via del Lavoro 1, 63846 Monte Giberto (FM)<br>Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669<br>www.videx.it - info@videx.it | Notes:<br>.<br>Note:<br>. | Autore: Marco Rongoni | |
| | | Cod.File: vrvk62h-002.dwg | |

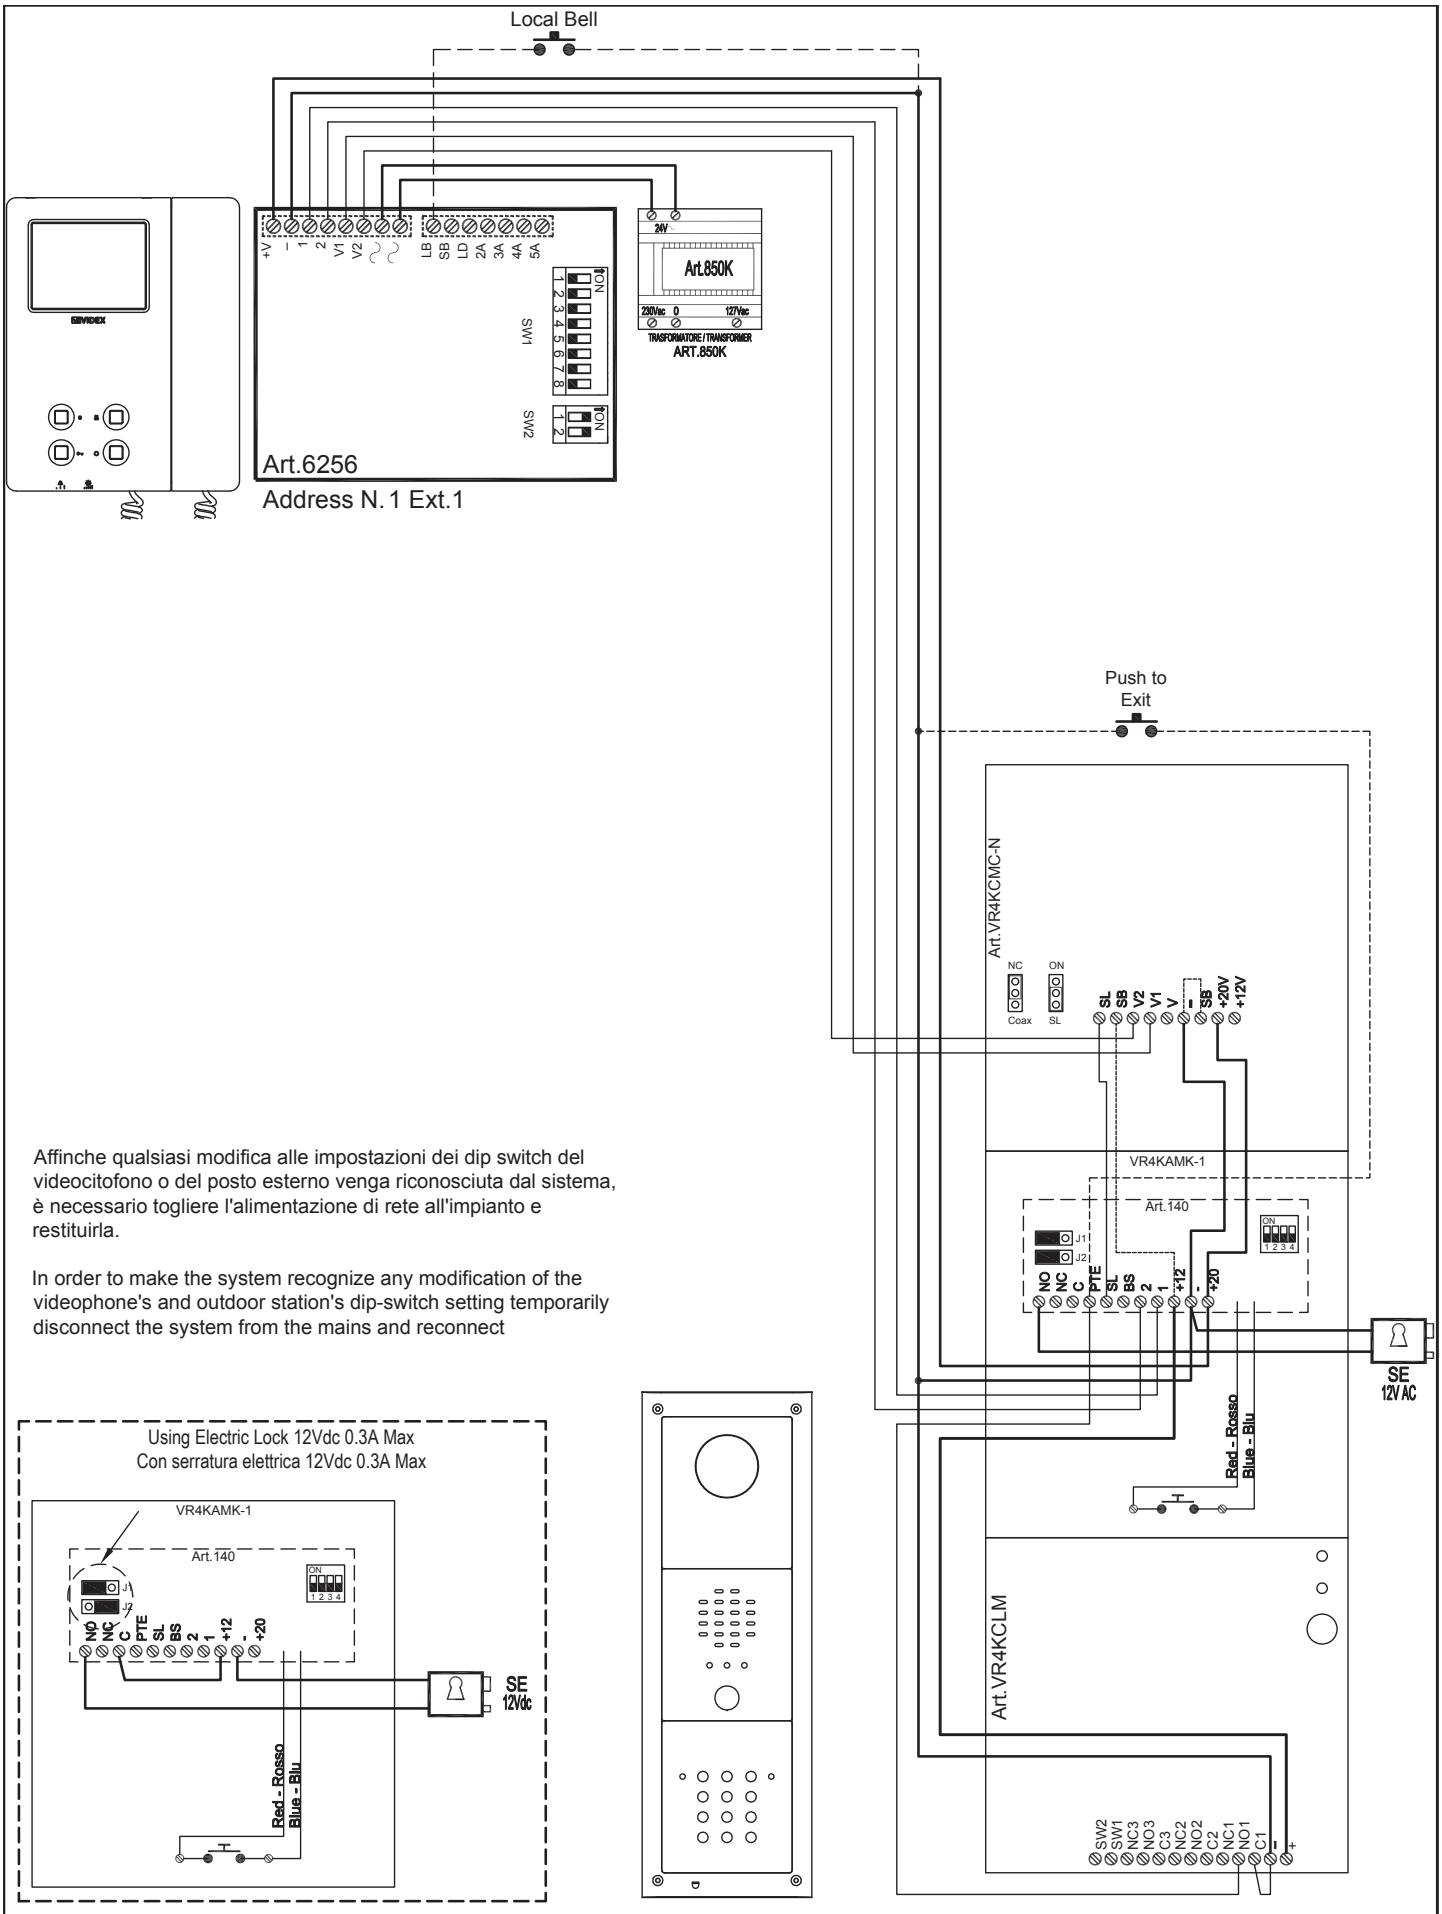


Affinche qualsiasi modifica alle impostazioni dei dip switch del videocitofono o del posto esterno venga riconosciuta dal sistema, è necessario togliere l'alimentazione di rete all'impianto e restituirla.

In order to make the system recognize any modification of the videophone's and outdoor station's dip-switch setting temporarily disconnect the system from the mains and reconnect

| | | | |
|---|---|---|---|
| Title: CVR4KV-1/6200, CVR4KV-1S/6200 | | Data creazione: 01/12/2015 | Foglio 1 / 1 |
| Titolo: . | | Data modifica: 01/12/2015 | |
| Videx Electronics S.p.A. Via del Lavoro 1, 63846 Monte Giberto (FM) Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669 www.videx.it - info@videx.it | Notes: VRVKC-1/6256, VRVKC-1S/6256 Note: . | Autore: Marco Rongoni | Cod.File: vrvk62h-003.dwg |

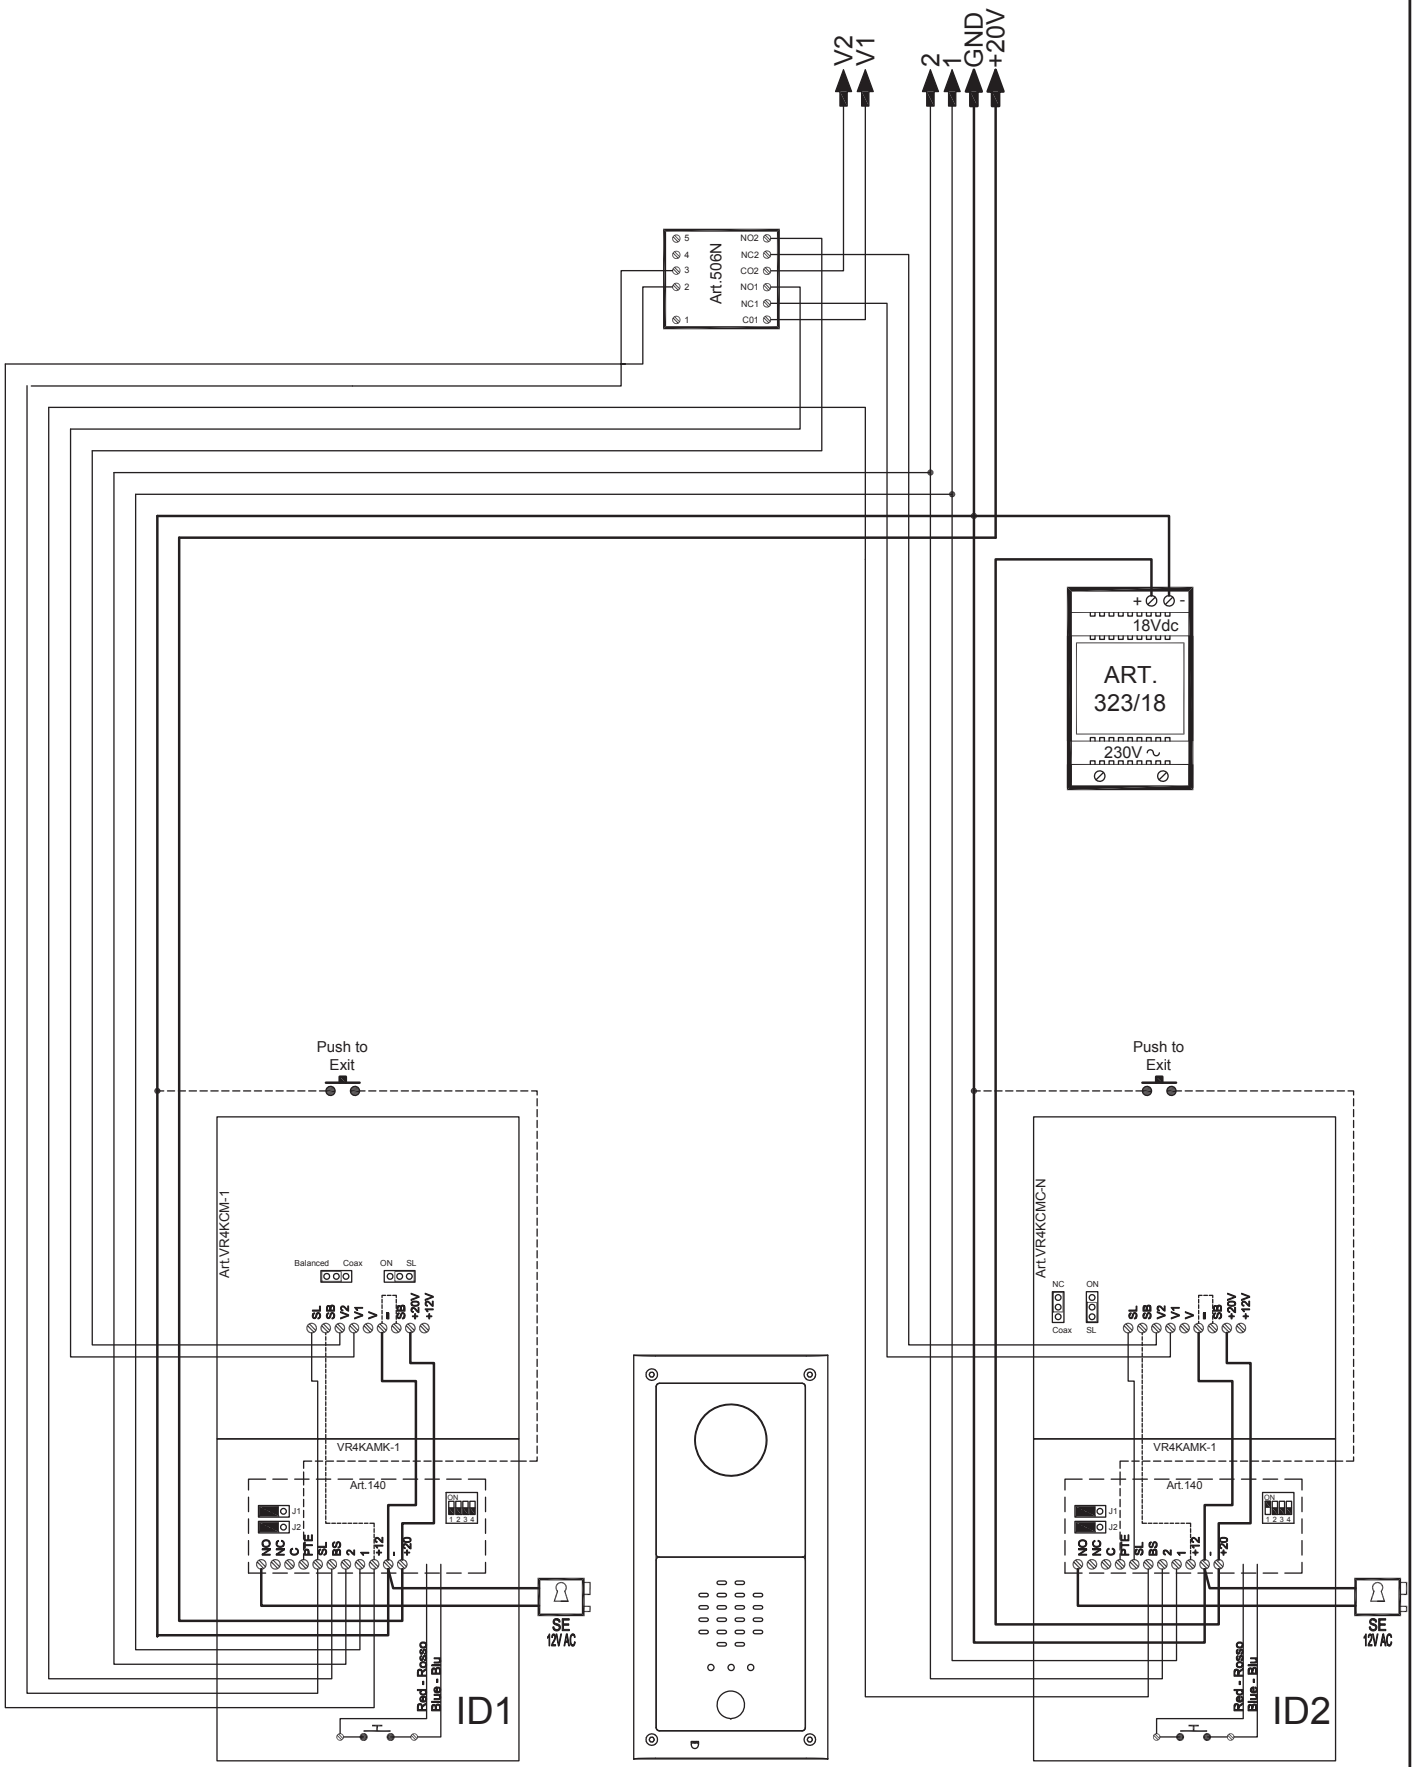


| | | | |
|---|---|---|---|
| Title: VRVK-1/xxxxx, VRVK-1S/xxxxx with second door panel for two entrances system | | Data creazione: 29/10/2015 | Foglio 1 / 1 |
| Titolo: VRVK-1/xxxxx, VRVK-1S/xxxxx con secondo posto esterno per sistema a 2 ingressi | | Data modifica: 29/10/2015 | |
| Videx Electronics S.p.A.<br>Via del Lavoro 1, 63846 Monte Giberto (FM)<br>Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669<br>www.videx.it - info@videx.it | Notes: —<br>Note: — | Autore: Marco Rongoni | |
| | | Cod.File: vrvk-1-001-2e.d | |

## ENG DISPOSAL

In accordance with the Legislative Decree no. 49 of 14 March 2014 "Implementation of the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)".
The crossed-out bin symbol on the equipment or on the packaging indicates that when the product reaches the end of its lifetime, it must be collected separately from mixed municipal waste. The user must, therefore, dispose of the equipment at the end of its lifetime in the suitable waste collection centres or bring it to the retailer during the purchase of a new equipment of equivalent type at the ratio of one-to-one. Furthermore, the user is allowed to dispose of the WEEEs of very small size (domestic appliances without any external dimension exceeding 25 cm (9.84 inches) for free to the retailers, without any purchase obligation. The correct waste disposal of the WEEEs contributes to their reuse, recycling and recovery and avoids potential negative effects on the environment and human health due to the possible presence of dangerous substances within them.

## ITA SMALTIMENTO

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n° 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti urbani misti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita presso gli idonei centri di raccolta differenziata oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente ha, inoltre, la possibilità di conferire gratuitamente presso i distributori, senza alcun obbligo di acquisto, per i RAEE di piccolissime dimensioni (per le apparecchiature di tipo domestico con nessuna dimensione esterna superiore a 25 cm).
L'adeguata raccolta differenziata dei RAEE contribuisce al loro riutilizzo, riciclaggio e recupero ed evita potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose al loro interno.

## FRA ÉLIMINATION

Conformément au décret législatif n ° 49 du 14 mars 2014 relatif à l' « Application de la directive 2012/19 / UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ».
Le symbole de la poubelle barrée sur l'équipement ou sur son emballage indique que le produit en fin de vie utile doit être collecté séparément des autres déchets municipaux en mélange. L'utilisateur doit donc remettre l'équipement en fin de vie aux centres de collecte appropriés ou le restituer au revendeur lors de l'achat d'un nouveau type d'équipement équivalent, dans le rapport de un à un. De plus, l'utilisateur a la possibilité de conférer gratuitement aux distributeurs, sans aucune obligation d'achat, de très petits DEEE (pour les appareils ménagers sans dimensions extérieures supérieures à 25 cm).
La collecte séparée adéquate des DEEE contribue à leur réutilisation, leur recyclage et leur valorisation et évite les éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence possible de substances dangereuses dans ceux-ci.

## SPA ELIMINACIÓN

De conformidad con el Decreto legislativo n. 49 de 14 de marzo 2014 "Aplicación de la Directiva 2012/19/UE relativa a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)".
El símbolo del contenedor tachado indicado sobre los aparatos o sobre los embalajes señala que el producto al final de su vida útil debe ser recogido separadamente de otros residuos municipales mezclados. Por tanto, el usuario deberà conferir los aparatos al final de su vida útil en los apropriados centros de recogida selectiva o devolverlos al revendedor al momento de la compra de nuevos aparatos equivalentes, en una relación de uno a uno. Además, el usuario tiene la posibilidad de entregar sin cargo a los distribuidores, sin ninguna obligación de compra, los RAEEs muy pequeños (para electrodomésticos sin dimensiones externas superiores a 25 cm).
La recogida selectiva apropriada de los RAEEs contribuye a su reutilización, reciclaje y valorización y evita potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana debidos a la possible presencia de substancias peligrosas dentro de ellos.

## NLD VERWIJDERING

In overeenstemming met het Wetsbesluit nr. 49 van 14 maart 2015 "Implementatie van de Richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)".
Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool op het apparaat of de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. De gebruiker moet het apparaat aan het einde van zijn levensduur inleveren bij een gepast inzamelpunt of de winkel waar hij een nieuw apparaat van een gelijksoortig type zal kopen. De gebruiker kan tevens AEEA's van een zeer klein formaat (huishoudapparaten met een buitenafmeting kleiner dan 25 cm (9,84 inch)) gratis en zonder enige aankoopverplichting bij handelaars inleveren.
Een juiste verwijdering van AEEA's draagt bij tot hergebruik, recycling en terugwinning, en voorkomt potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid door de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

VIDEX®
THE POWER TO SECURE

made in ITALY

| | |
|---|---|
| **MANUFACTURER**<br>**FABBRICANTE**<br>**FABRICANT**<br>**FABRICANTE**<br>**FABRIKANT**<br>**الشركة المصنِّعة** | **VIDEX ELECTRONICS S.P.A.**<br>Via del Lavoro, 1<br>63846 Monte Giberto (FM) Italy<br>Tel (+39) 0734 631669<br>Fax (+39) 0734 632475<br>www.videx.it - info@videx.it |
| **CUSTOMER SUPPORT**<br>**SUPPORTO CLIENTI**<br>**SUPPORTS CLIENTS**<br>**ATENCIÓN AL CLIENTE**<br>**KLANTENDIENST**<br>**خدمة العملاء** | **VIDEX ELECTRONICS S.P.A.**<br>www.videx.it - technical@videx.it<br>Tel: +39 0734-631669<br>Fax: +39 0734-632475<br><br>UK Customers only:<br>**VIDEX SECURITY LTD**<br>www.videxuk.com<br>Tech Line: 0191 224 3174<br>Fax: 0191 224 1559 |

*Main UK office:*
**VIDEX SECURITY LTD**
1 Osprey Trinity Park
Trinity Way
LONDON E4 8TD
Phone: (+44) 0870 300 1240
Fax: (+44) 020 8523 5825
www.videxuk.com
marketing@videxuk.com

*Northern UK office:*
**VIDEX SECURITY LTD**
Unit 4-7
Chillingham Industrial Estate
Chapman Street
NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX
Tech Line: (+44) 0191 224 3174
Phone: (+44) 0870 300 1240
Fax: (+44) 0191 224 1559

*Greece office:*
**VIDEX HELLAS Electronics**
48 Filolaou Str.
11633 ATHENS
Phone: (+30) 210 7521028
(+30) 210 7521998
Fax: (+30) 210 7560712
www.videx.gr
videx@videx.gr

*Danish office:*
**VIDEX DANMARK**
Hammershusgade 15
DK-2100 COPENHAGEN
Phone: (+45) 39 29 80 00
Fax: (+45) 39 27 77 75
www.videx.dk
videx@videx.dk

*Benelux office:*
**NESTOR COMPANY NV**
E3 laan, 93
B-9800 Deinze
Phone: (+32) 9 380 40 20
Fax: (+32) 9 380 40 25
www.videx.be
info@videx.be

*Dutch office:*
**NESTOR COMPANY BV**
Business Center Twente (BCT)
Grotestraat, 64
NL-7622 GM Borne
www.videxintercom.nl
info@videxintercom.nl

CE

The product is CE marked demonstrating its conformity and is for distribution within all member states of the EU with no restrictions. This product follows the provisions of the European Directives 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS): CE marking 93/68/EEC.

Il prodotto è marchiato CE a dimostrazione della sua conformità e può essere distribuito liberamente all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea UE. Questo prodotto è conforme alle direttive Europee: 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS): marcatura CE 93/68/EEC.

Le produit est marqué CE à preuve de sa conformité et peut être distribué librement à l'intérieur des pays membres de l'union européenne EU.
Ce produit est conforme aux directives européennes 2014/30/EU (EMC) ; 2014/35/EU (LVD) ; 2011/65/EU (RoHS): marquage CE 93/68/EEC.

El producto lleva la marca CE que demuestra su conformidad y puede ser distribuido en todos los estados miembros de la unión europea UE.
Este producto cumple con las Directivas Europeas 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS): marca CE 93/68/EEC.

Het product heeft de CE-markering om de conformiteit ervan aan te tonen en is bestemd voor distributie binnen de lidstaten van de EU zonder beperkingen. Dit product volgt de bepalingen van de Europese Richtlijnen 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS): CE-markering 93/68/EEG.

يحمل المنتَج علامة التوافق الأوروبِّي CE لإظهار توافقه مع المواصفات ذات الصلة وإمكانية توزيعه في كافَّة دول الاتِّحاد الأوروبِّي بدون أيَّة قيود.
يلبِّي هذا المنتَج جميع متطلَّبات التوجيهات الأوروبِّية EU/2014/30 (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU – (RoHS):
علامة المطابقة للمواصفات الأوروبِّية CE 93/68/EEC.

662506670