Art. KRA983

Plaster board wall flush mounting kit for Kristallo Series intercoms

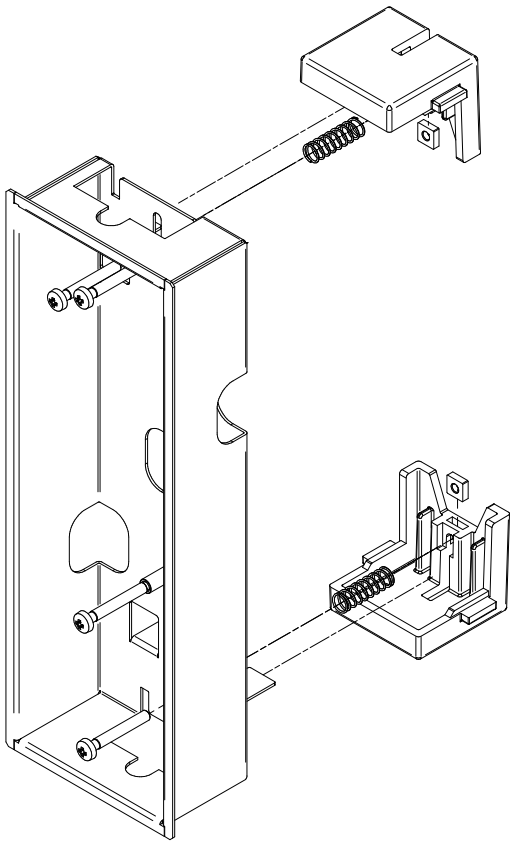

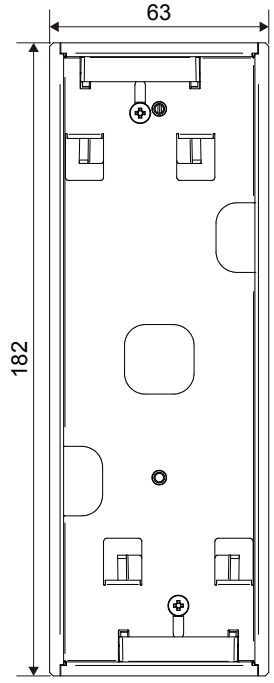

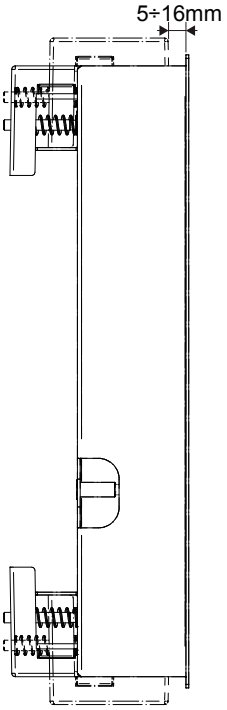

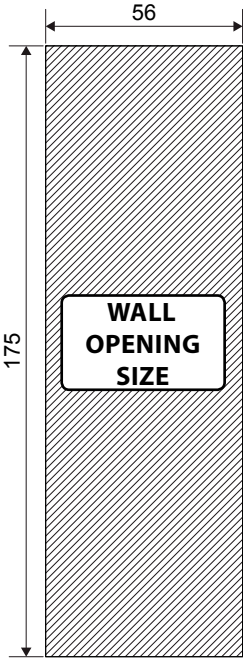



Plaster board wall flush mounting kit for Kristallo Series intercoms



Fig. 1



Fig. 2

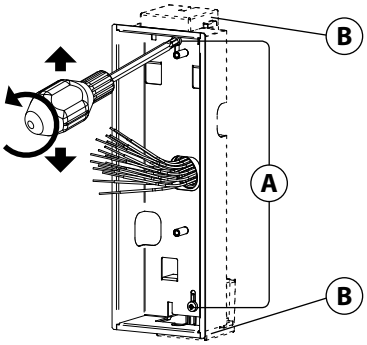

Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

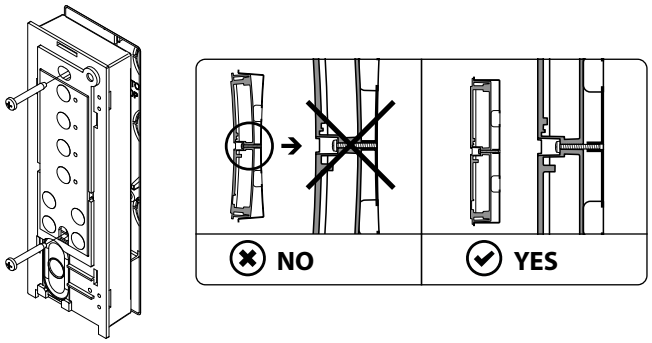

Fig. 7



Fig. 8

- Make a hole[1] in the wall of 56mm width and 175mm height. Between the bottom of the hole and the finished floor, leave approx 135cm as shown in **Fig. 1**;
- Run the cables into the central opening of the box, embed it in the wall as shown in **Fig. 2**;
  (Note: make sure the direction is the same as shown in Fig. 2);
- As shown in **Fig. 3**, using a Phillips screwdriver, extract the hooks Ⓑ by loosening the screws Ⓐ. Insert the screwdriver into the top screw then push in upper direction then make the same with the bottom screw but push in the lower direction;
- As shown in **Fig. 4**, fix the box[2]: using a Phillips screwdriver screw the screws Ⓐ (**Fig. 3**) until the screw is tight **(DO NOT OVER TIGHTEN)**[3] the hook Ⓑ is in touch with the inside side of the wall (**Fig. 5**);
- As shown in **Fig. 6**, connect the wires using a flat screw driver then setup the intercom as per provided connection diagram or instruction sheet;
- As shown in **Fig. 7**, once the wires are connected, fix the intercom to the flush mounting box using a Phillips screwdriver and the two screws provided;

⚠ **In order to avoid malfunctions, please do not over tighten the fixing screws shown in Fig. 7.**

- Once the intercom is fixed to the flush mounting box, place the front plate against the intercom by inserting the hooks in the corresponding openings and hook the plate by pushing it down as shown in **Fig. 8**;
- Test the system for correct operation.

1 We recommend making an accurate cutout for the hole: 56mm width, 175mm height.

2 Before fixing the box, be sure that the hooks Ⓑ (**Fig. 3**) are totally taken out from the box: this will allow the hooks to slide easily during the fixing.

3 Do not over tighten the screws to avoid damages to the hole edges or to the box.

Art. KRA983

Kit per montaggio da incasso su pareti in cartongesso per citofoni Serie Kristallo

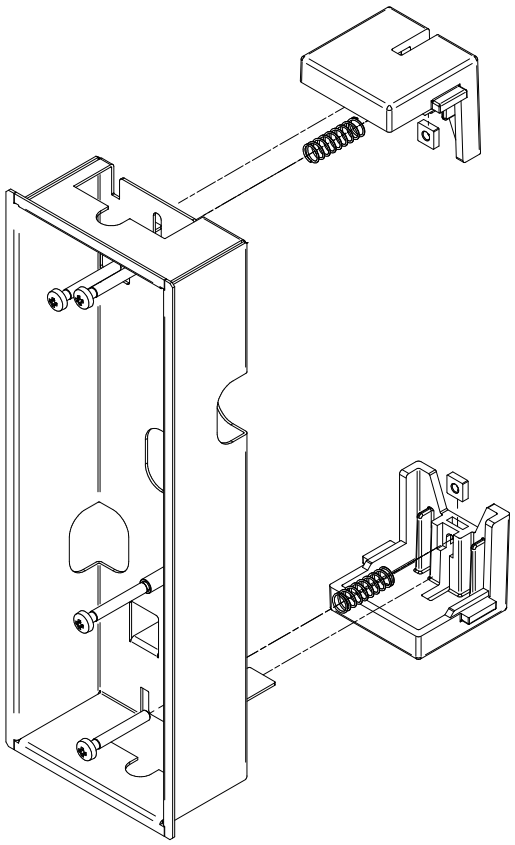

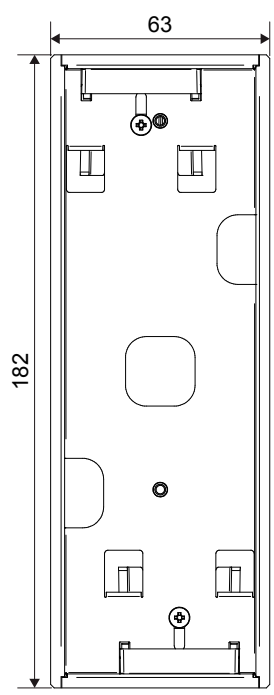

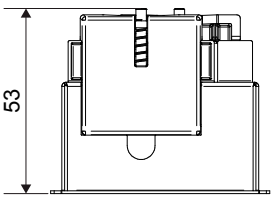

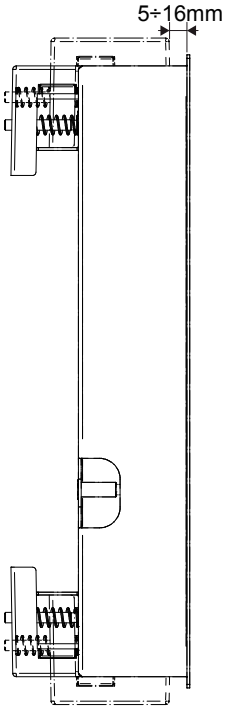

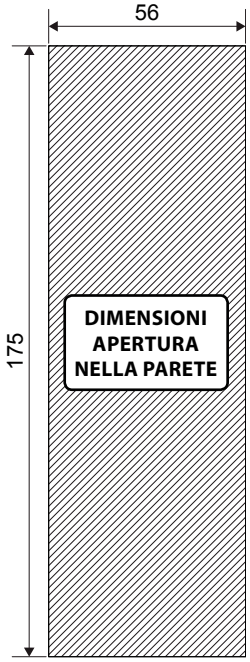

Kit per montaggio da incasso su pareti in cartongesso per citofoni Serie Kristallo



Fig. 1



Fig. 2

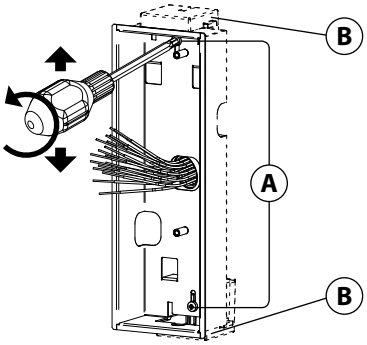

Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

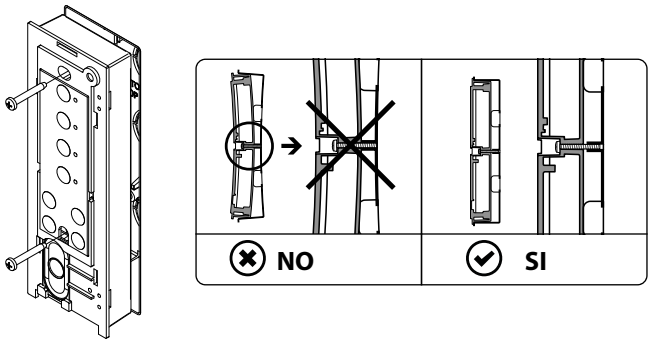

Fig. 7

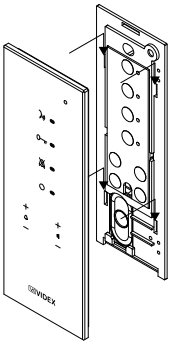

Fig. 8

- Preparare un'apertura[1] nella parete di larghezza 56mm e altezza175mm lasciando circa 135cm tra la parte inferiore dell'apertura ed il pavimento come mostrato in **Fig. 1**;
- Inserire la scatola nella parete avendo cura di far passare i conduttori attraverso l'apertura centrale come mostrato in **Fig. 2**; **(N.B. il verso è quello mostrato in Fig. 2);**
- Come mostrato in **Fig. 3**, con l'ausilio di un giravite a croce, estrarre i ganci Ⓑ puntando le viti Ⓐ: puntare prima la vite superiore e spingere verso l'alto quindi ripetere l'operazione con quella inferiore spingendo verso il basso;
- Come mostrato in **Fig. 4**, procedere al fissaggio della scatola[2]: con l'ausilio di un giravite a croce, agire sulle viti Ⓐ (**Fig. 3**) serrando le stesse fino a quando la vite inizia ad opporre resistenza **(NON SERRARE ECCESSIVAMENTE LE VITI)**[3] il gancio Ⓑ è a contatto con la parte interna della parete (**Fig. 5**);
- Facendo riferimento alla **Fig. 6**, effettuare le connessioni con l'ausilio di un giravite piatto e le configurazioni necessarie come da foglio di istruzioni o da schema di collegamento forniti a corredo;
- Come mostrato in figura **Fig. 7**, effettuate tutte le connessioni, utilizzando un gira vite a croce, procedere al fissaggio del citofono alla scatola da incasso tramite le 2 viti fornite a corredo;

⚠ **Per evitare malfunzionamenti, evitare di serrare eccessivamente le viti di fissaggio mostrata nella Fig. 7.**

- Fissato il citofono alla scatola da incasso, avvicinare la placca frontale al citofono inserendo i 4 ganci nelle rispettive fessure quindi fissare la stessa spingendola verso il basso come mostrato in **Fig. 8**;
- Procedere al collaudo dell'impianto.

1 Si raccomanda di realizzare l'apertura dell'esatta dimensione richiesta: 56mm di base per 175mm di altezza.

2 Prima di fissare la scatola, accertarsi che i ganci Ⓑ (**Fig. 3**) siano stati completamente estratti in maniera tale da poter scorrere liberamente durante il fissaggio.

3 Si raccomanda di non serrare le viti più del necessario ad evitare danneggiamenti della scatola o dei bordi della parete.

VIDEX®
THE POWER TO SECURE

Cert. N. IT05/1217

made in ITALY

MANUFACTURER **FABBRICANTE** **FABRICANT** **FABRICANTE** **FABRIKANT** **الشركة المصنِّعة**	**VIDEX ELECTRONICS S.P.A.** Via del Lavoro, 1 63846 Monte Giberto (FM) Italy Tel (+39) 0734 631669 Fax (+39) 0734 632475 www.videx.it - info@videx.it

CUSTOMER SUPPORT **SUPPORTO CLIENTI** **SUPPORTS CLIENTS** **ATENCIÓN AL CLIENTE** **KLANTENDIENST** **خدمة العملاء**	**VIDEX ELECTRONICS S.P.A.** www.videx.it - technical@videx.it Tel: +39 0734-631669 Fax: +39 0734-632475	UK Customers only: **VIDEX SECURITY LTD** www.videxuk.com Tech Line: 0191 224 3174 Fax: 0191 224 1559

Main UK office:
VIDEX SECURITY LTD
1 Osprey Trinity Park
Trinity Way
LONDON E4 8TD
Phone: (+44) 0870 300 1240
Fax: (+44) 020 8523 5825
www.videxuk.com
marketing@videxuk.com

Northern UK office:
VIDEX SECURITY LTD
Unit 4-7
Chillingham Industrial Estate
Chapman Street
NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX
Tech Line: (+44) 0191 224 3174
Phone: (+44) 0870 300 1240
Fax: (+44) 0191 224 1559

Greece office:
VIDEX HELLAS Electronics
48 Filolaou Str.
11633 ATHENS
Phone: (+30) 210 7521028
(+30) 210 7521998
Fax: (+30) 210 7560712
www.videx.gr
videx@videx.gr

Danish office:
VIDEX DANMARK
Hammershusgade 15
DK-2100 COPENHAGEN
Phone: (+45) 39 29 80 00
Fax: (+45) 39 27 77 75
www.videx.dk
videx@videx.dk

Benelux office:
NESTOR COMPANY NV
E3 laan, 93
B-9800 Deinze
Phone: (+32) 9 380 40 20
Fax: (+32) 9 380 40 25
www.videx.be
info@videx.be

Dutch office:
NESTOR COMPANY BV
Business Center Twente (BCT)
Grotestraat, 64
NL-7622 GM Borne
www.videxintercom.nl
info@videxintercom.nl

CE

The product is CE marked demonstrating its conformity and is for distribution within all member states of the EU with no restrictions. This product follows the provisions of the European Directives 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS): CE marking 93/68/EEC.

Il prodotto è marchiato CE a dimostrazione della sua conformità e può essere distribuito liberamente all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea UE. Questo prodotto è conforme alle direttive Europee: 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVD); 2011/65/UE (RoHS): marcatura CE 93/68/EEC.

Le produit est marqué CE à preuve de sa conformité et peut être distribué librement à l'intérieur des pays membres de l'union européenne EU.
Ce produit est conforme aux directives européennes 2014/30/EU (EMC) ; 2014/35/EU (LVD) ; 2011/65/EU (RoHS): marquage CE 93/68/EEC.

El producto lleva la marca CE que demuestra su conformidad y puede ser distribuido en todos los estados miembros de la unión europea UE.
Este producto cumple con las Directivas Europeas 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS): marca CE 93/68/EEC.

Het product heeft de CE-markering om de conformiteit ervan aan te tonen en is bestemd voor distributie binnen de lidstaten van de EU zonder beperkingen. Dit product volgt de bepalingen van de Europese Richtlijnen 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS): CE-markering 93/68/EEG.

يحمل المنتَج علامة التوافق الأوروبِّي CE لإظهار توافقه مع المواصفات ذات الصِلة وإمكانية توزيعه في كافَّة دول الاتِّحاد الأوروبِّي بدون أيَّة قيود.
يلبِّي هذا المنتَج جميع متطلَّبات التوجيهات الأوروبِّية EU/2014/30 (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS) –:
علامة المطابقة للمواصفات الأوروبِّية CE 93/68/EEC.

66225846